DZ0115-BRKT

Ángulo de montaje para puertas correderas

Especificaciones

- Para utilizar con la guía DA0115RC y los carros de recirculación de bolas para puertas correderas de armario
- **Peso máximo de la puerta:** 130 kg
- **Orientaciones De Montaje Permitidas:** Solo montaje lateral y en pared
- **Rango De Temperatura Entre:** -20 °C y 110 °C
- **Unidad de medida:** Ángulos de montaje suministrados por pares, elementos de fijación no incluidos


Specifications

- Use with DA0115RC track and recirculating ball carriages for sliding cabinet doors
- **Maximum door weight:** 130 kg
- **Permitted Mounting Orientations:** only wall and side mounting
- **Temperature Range:** -20 °C to 110 °C
- **Unit of Measure:** Brackets supplied as a pair, no fixings included



Dibujo técnico

Technical Drawing

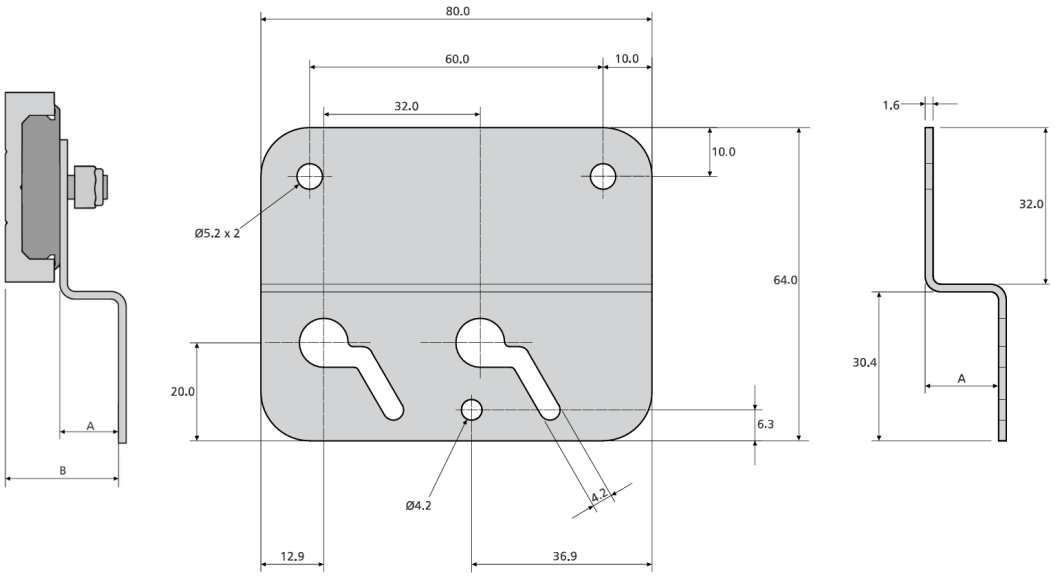

DZ0115-BRKT	mm		kg
	A	B	W
DZ0115-BRKT10RC	10	22,3	0,123
DZ0115-BRKT15RC	15	27,3	0,134
DZ0115-BRKT20RC	20	32,3	0,142

Información adicional

Additional Information

Materiales y Superficie

- Material principal: Acero dulce
- Acabado: DZ - zinc brillante - 12 h Prueba de niebla salina

Material and Surface

- Main Material: Mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fijación

- Tuercas M5 (preferiblemente autoblocantes)
- Tornillo para madera 4 mm

Fixing

- M5 nuts (self-locking nuts recommended)
- 4 mm wood screw

Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

Notas

- El cliente corta la guía a la longitud deseada
- Distribuya el peso uniformemente entre los carros de recirculación de bolas. Utilice al menos 2 carros de recirculación de bolas con ángulos de montaje por puerta de armario para garantizar la estabilidad

Notes

- Customer cuts track to length
- Distribute weight evenly across carriages. Use at least 2 carriages with brackets per cabinet door for stability

Accesoros recomendados

Recommended Accessories

DA0115-0120RC		**Riel de movimiento lineal de 1,2 m sin orificios de fijación**	**Linear Motion 1.2m Track with no Fixing Holes**
DA0115-0120RCH		**Riel de movimiento lineal de 1,2 m con 12 orificios de fijación**	**Linear Motion 1.2m Track with 12x Fixing Holes**
DA0115-0240RC		**Carril de movimiento lineal de 2,4 m sin orificios de fijación**	**Linear Motion 2.4m Track with no Fixing Holes**
DA0115-0240RCH		**Riel de movimiento lineal de 2,4 m con 24 orificios de fijación**	**Linear Motion 2.4m Track with 24x Fixing Holes**
DS0115-CASSRC		**Carro de recirculación de bolas Bolas de acero inoxidable**	**Recirculating Ball Carriage Stainless Steel Balls**
DP0115-CASSRC		**Carro de recirculación de bolas**	**Recirculating Ball Carriage with polymer balls**

DA0115-STOPRC		**Topes finales para carril lineal**	**End Stops for Linear Track**
DP0115-ECRC-2		**Mecanismo de cierre suave**	**Soft-Close Mechanism**