


- Load rating up to 65kg
- 75% extension slide
- 9.5mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Optional enclosure mounting brackets
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test



- Capacidad de carga hasta 65kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 9,5mm
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de bloqueo en posición abierta
- Escuadras de montaje en armarios opcionales
- Adecuada para montaje horizontal
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 75%
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 65kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 9,5mm
- Sgancio frontale
- Blocco in posizione di apertura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack
- Adatta per montaggio in piano
- Il montaggio in piano riduce la portata del 75%
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

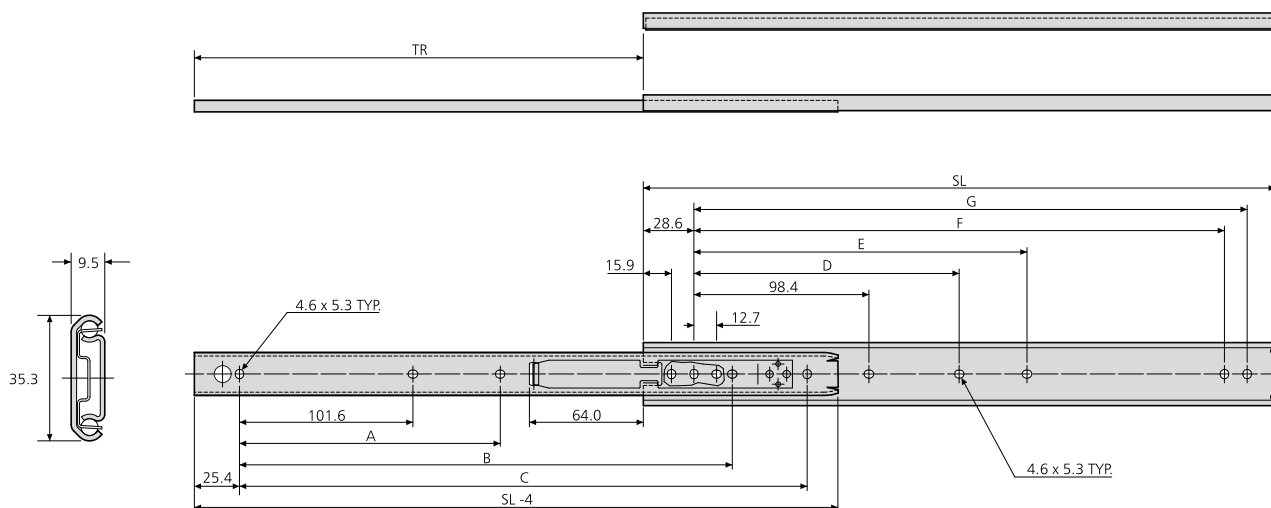

0204	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ0204-0012	305	201.5	-	215.9	254.0	-	136.5	247.6	260.3	0.63	65
DZ0204-0014	356	252.5	-	266.7	304.8	-	187.3	298.4	311.1	0.73	65
DZ0204-0016	406	303.0	-	317.5	355.6	-	238.1	349.2	361.9	0.84	60
DZ0204-0018	457	329.0	203.2	342.9	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.93	55
DZ0204-0020	508	379.5	228.6	393.7	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.04	50
DZ0204-0022	559	405.0	254.0	419.1	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.14	40
DZ0204-0024	610	430.5	279.4	444.5	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.26	35
DZ0204-0026	660	481.5	304.8	495.3	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.35	30
DZ0204-0028	711	506.5	330.2	520.7	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	1.48	30

Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *For enclosure mounting brackets, refer to 'Mounting kits and accessories' section*
- *For cable carriers, refer to 'Mounting kits and accessories' section*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section*

Notas:

- *Recomendación de montaje: tornillo M4*
- *Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Para las abrazaderas de montaje de armarios, consulte la sección "Kits y accesorios de montaje"*
- *Para los soportes de cables, consulte la sección "Kits y accesorios de montaje"*
- *Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"*

Note:

- *Consigli per il fissaggio: vite M4*
- *Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Per le staffe di montaggio in armadio, fare riferimento alla sezione "Kit e accessori di montaggio"*
- *Per i portacavi, fare riferimento alla sezione "Kit e accessori di montaggio"*
- *Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"*