

Guía para recintos electrónicos con dispositivo de bloqueo en posición abierta y desconexión

Especificaciones

- **Capacidad De Carga Hasta:** 70 kg por par
- **Extensión De La Guía:** 100 %
- **Altura De La Guía:** 35,3 mm
- **Grosor De La Guía De:** 19,1 mm
- **Espacio Lateral Requerido:** Espesor de la guía 19,1 mm +0,2 mm a +0,5 mm
- **Longitud Máxima De La Corredera:** 711 mm
- **Rango De Temperatura Entre:** -20 °C y 110 °C
- **Orientaciones De Montaje Permitidas:** montaje vertical, montaje en plano
- **Montaje En Plano:** reduce la capacidad de carga en 75 %

Specifications

- **Load Rating:** up to 70 kg per pair
- **Slide Extension:** 100 %
- **Slide Height:** 35.3 mm
- **Slide Thickness:** 19.1 mm
- **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 19.1 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- **Maximum Slide Length:** 711 mm
- **Temperature Range:** -20 °C to 110 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** vertical mount, flat mount
- **Flat Mounting:** reduces load rating by 75 %



Características


- Bloqueo extendido
- Desconexión Frontal

Features

- Lock-out operated by lever
- Front Disconnect

Dibujo técnico

Technical Drawing

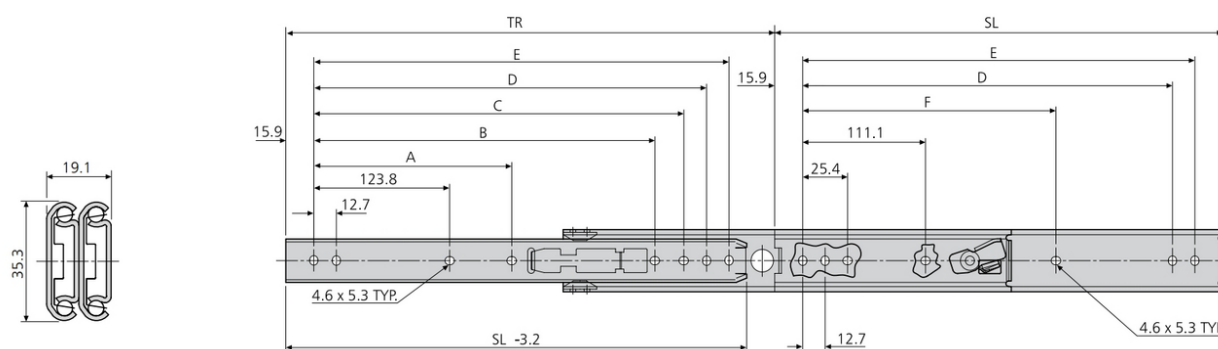

DZ0305	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L1
DZ0305-0012	305	327	-	-	-	260,3	273	-	1,27	70
DZ0305-0014	356	378	-	-	298,4	311,1	323.8	-	1,46	68
DZ0305-0016	406	429	-	-	349,2	361,9	374.6	250.8	1,63	65
DZ0305-0018	457	479.5	212,7	-	400	412,7	425.4	301.6	1,88	62
DZ0305-0020	508	530.5	238,1	365,2	450,8	463,5	476.2	352.4	2,04	57
DZ0305-0022	559	581	263,5	415,9	501,6	514,3	527	403.2	2,29	52
DZ0305-0024	610	632	288,9	466,7	552,4	565,1	577.8	454	2,5	46
DZ0305-0026	660	683	314,3	517,7	603,2	615,9	628.6	504.8	2,67	41
DZ0305-0028	711	733.5	339,7	568,3	654	666,7	679.4	555.6	2,94	36

W: Peso por par de guías

L1: 10.000 ciclos, Cajón de 450 mm, montaje vertical

W: Weight per pair of slides

L1: 10,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Información adicional

Additional Information

Materiales y Superficie

- **Material Principal:** Acero dulce
- **Material De Bolas:** Acero endurecido
- **Acabado:** DZ - zinc brillante - 12 h Prueba de niebla salina

Material and Surface

- **Main Material:** Mild steel
- **Ball Material:** Hardened steel
- **Finish:** DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fijación

- Tornillo M4
- **Altura máxima de la cabeza:** 2,5 mm
- **Diámetro máxima de la cabeza:** 9,6 mm

Fixing

- M4 screw
- **Maximum head height:** 2.5 mm
- **Maximum head diameter:** 9.6 mm

Notas

- La guía debe cargarse en el centro

Notes

- The slide must be loaded centrally

Accesorios recomendados

Recommended Accessories

DZ63460		Kit de escuadras de montaje para caja	Enclosure Mounting Bracket Kit
---------	---	---------------------------------------	--------------------------------

Piezas de repuesto

Spare Parts

C-KT-4180-0218-XE		0305 - Kit de fijación	0305 - Fixing Kit
-------------------	--	------------------------	-------------------