


- Maximum door weight 14kg
- Installs in 3 easy steps
- Vertical or horizontal use
- Temperature -20°C to +70°C
- DB - 96 hours salt spray test




80,000

- Peso máximo de la puerta 14kg
- Se instala en 3 sencillos pasos
- Uso vertical u horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DB - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Peso massimo anta 14kg
- Si installa in 3 semplici fasi
- Uso orizzontale o verticale
- Temperatura da -20 a +70
- DB - test a 96 ore in nebbia salina

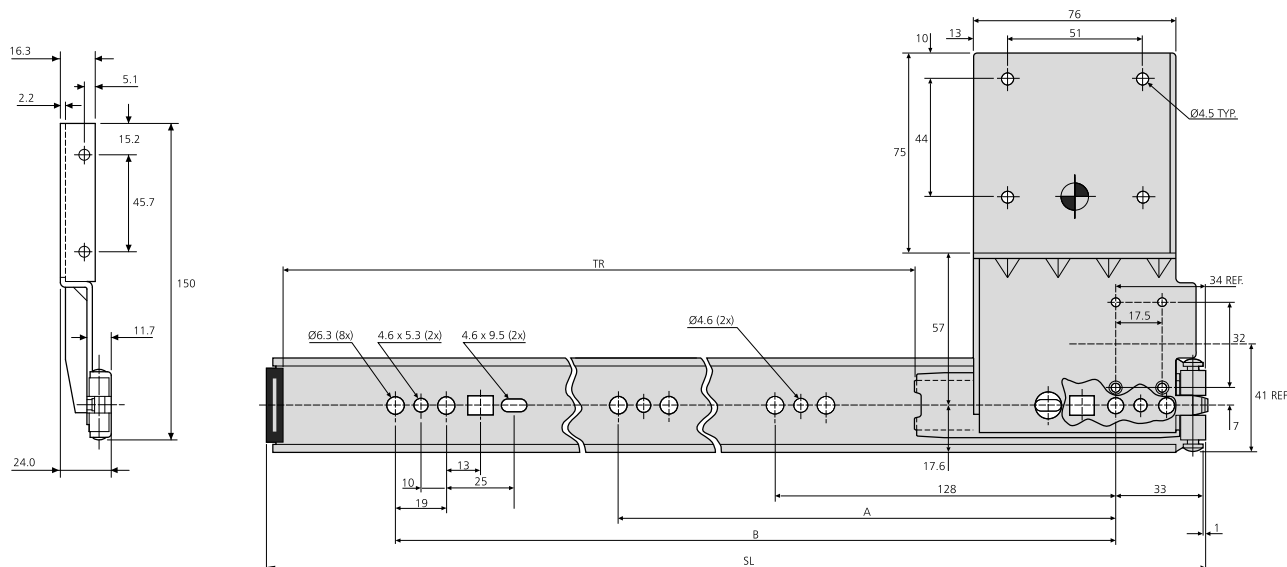

1234	mm				kg
	SL	TR	A	B	W
DB1234-0035-2	354	239	-	224	1.03
DB1234-0040-2	405	289	-	320	1.09
DB1234-0045-2	456	340	-	352	1.15
DB1234-0050-2	506	391	-	416	1.22
DB1234-0055-2	557	442	352	480	1.27
DB1234-0060-2	608	493	352	480	1.35



Notes:

- Doors 1100mm high x 610mm wide (maximum)
- Wood thickness should be 16-32mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to 'Hinge recommendations' at the end of this section
- Fixing recommendation: 4mm wood screw (supplied)/6mm Euro screw

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 32mm
- Puertas 1100mm altura x 610mm anchura (máximo)
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro
- Consulte las "Bisagras recomendadas para las guías de puertas correderas giratorias"
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm (suministrado)/tornillo euro de 6mm

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 16-32mm
- Porte 1100mm (alt.) x 610mm (larg.) (massimo)
- Cerniere, piastrine di base e montante non sono forniti
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acero
- Fare riferimento "Cerniere consigliate per le guide per ante rientranti"
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm (fornite)/vite Euro da 6mm

Hinge recommendations

Bisagras recomendadas para las guías de puertas correderas giratorias

Cerniere consigliate per le guide per ante rientranti

1	1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	175H9160	71T9550	16.0-19.0	6.0	1.0±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R39	C2ABG99	19.0 20.6	8.0 9.5	0.7
	SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7P99	19.0-31.8	14.0	0.7
	GRASS	35mm	F058139747	F028138521	19.0-25.0	6.0	1=-/2.0

2	1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7G99	16.0-20.6	15.0	11.3

1	1312		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	16.0-19.0	7.0	1.0±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R09	C2ABA99	19.0-22.0	8.0	1.0±2.0
	GRASS	35mm	F058139720	F028138519	16.0-24.0	7.0	1=-/2.0

1	1316/1319		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	175H7100 175H7100	75T1550 91M2550	16.0-20.0 16.0-20.0	6.0 6.0	4.0±2.0 4.0±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R39	C2ABA99	16.0-20.0	6.5	1.0
	GRASS	35mm	F058139746	F028138519	16.0-20.0	6.0	3.0±2.0

1	1432		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	19.0-22.0	7.0	4.3±2.0
	SALICE	35mm	BAR3R39	C2ABA99 C2ABG99	19.0 20.6	8.0 9.0	2.3 1.8
	SALICE	40mm	BAR3R39	CFA7G99	19.0-31.8	15.0	2.3
	GRASS	35mm	F058139746	F028138520	19.0-32.0mm	7.0	1=-/2.0

2	1432		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
	SALICE	40mm	BAR3P09	CFA7A99	19.0	15.0	11.7

