



- Full overlay on 19.1mm side panels
- Maximum door weight 14kg
- Auto-open mechanism pushes doors open the last 32mm of travel
- Anti-sag adjustment
- Vertical or horizontal use
- Temperature -20°C to +70°C
- DB - 96 hours salt spray test

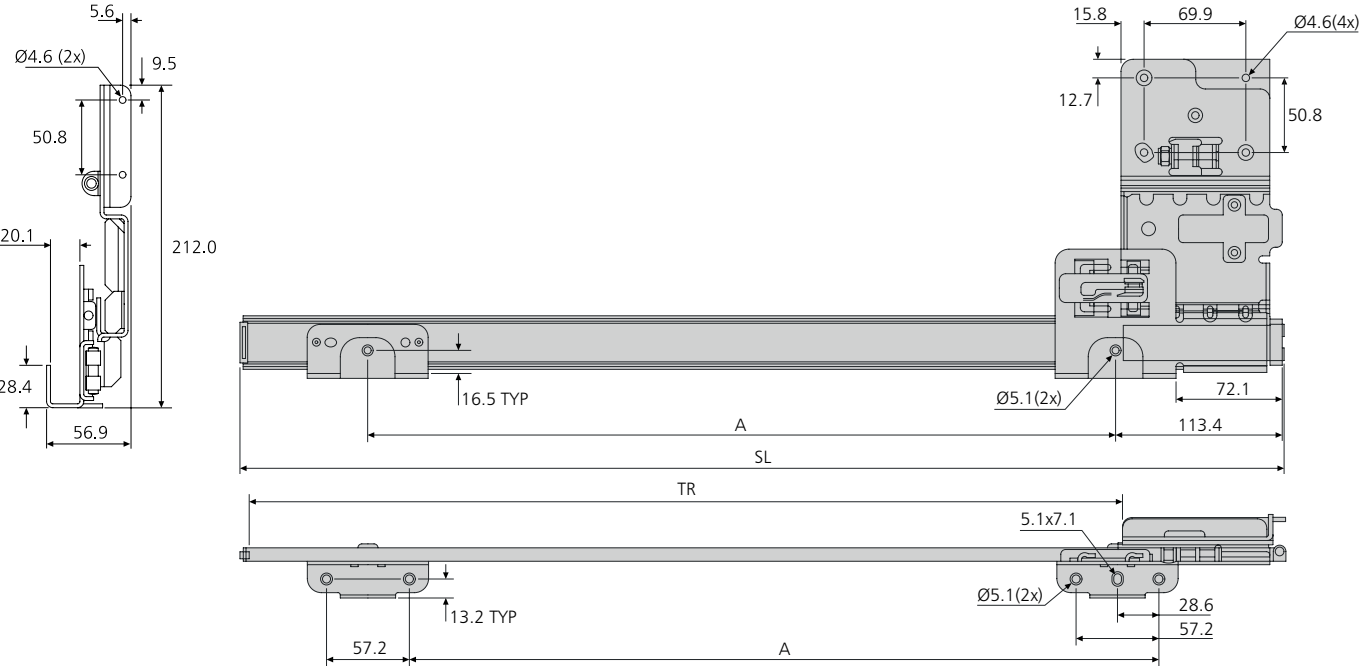


- Solapada
- Peso máximo de la puerta 14kg
- El mecanismo de abertura automática abre la puerta en los últimos 32mm de su recorrido
- Ajuste anti-combadura
- Uso vertical u horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DB - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Sovrapposizione totale
- Peso massimo anta 14kg
- Il meccanismo automatico di apertura apre la porta per gli ultimi 32mm della corsa
- Meccanismo anti-abbassamento
- Uso orizzontale o verticale
- Temperatura da -20 a +70
- DB - test a 96 ore in nebbia salina

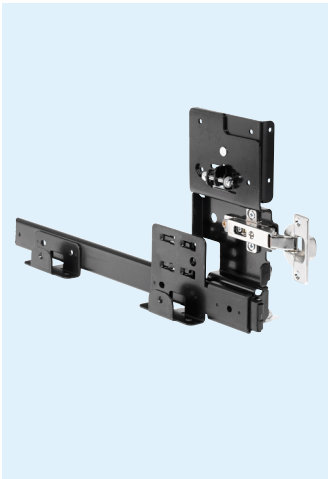

1321	mm			kg
	SL	TR	A	W
DB1321-0040-2	405	290	203.2	3.00
DB1321-0045-2	456	340	254.0	3.11
DB1321-0050-2	506	391	304.8	3.17
DB1321-0055-2	557	442	355.6	3.23
DB1321-0060-2	608	493	406.2	3.30
DB1321-0065-2	659	544	457.2	3.38
DB1321-0070-2	710	594	508.0	3.43

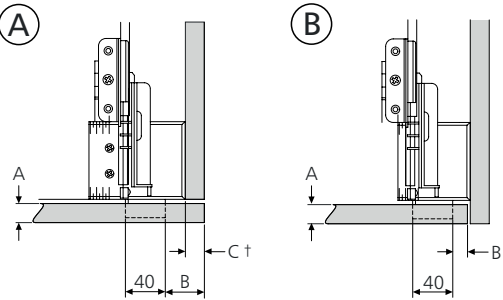

1321		A	B	C
A	40mm	19.1	12.7	19.1
	40mm	22.2	12.7	15.9
	40mm	25.4	12.7	12.7
	40mm	31.8	12.7	6.4
B	40mm	19.1	9.5	-
	40mm	22.2	9.5	-
	40mm	25.4	9.5	-
	40mm	38.1	9.5	-

Notes:

- Load ratings for this product are based on a 20,000 cycle dynamic test
- Door thickness should be 19-38mm
- Vertical doors 1065 high x 610mm wide (maximum)
- Hinges (40mm), base plate, skid blocks, cover and mounting screws included
- Follower strip must be used (not supplied). Hardwood/plywood recommended, 102mm wide

† Maximum overlay

Notas:

- Las capacidades de carga para este producto están basadas en un ensayo dinámico de 20.000 ciclos
- El espesor de la madera debería ser de 19-38mm
- Puertas verticales 1065 altura x 610mm anchura (máximo)
- Se incluyen bisagras (40mm), placas de asiento, bloques de deslizamiento, cubierta y tornillos de montaje
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro de 102mm de ancho

† Solapo máximo

Note:

- Le portate di questo prodotto sono basate su un test dinamico di 20.000 cicli
- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 19-38mm
- Porte verticali 1065 (alt.) x 610mm (larg.) (massimo)
- Cerniere (40mm), piastre di base, blocchi antislittamento, coperchio e viti di montaggio inclusi
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Raccomandiamo legno massiccio o pannello compensato, larghezza 102mm

† Massima sovrapposizione