
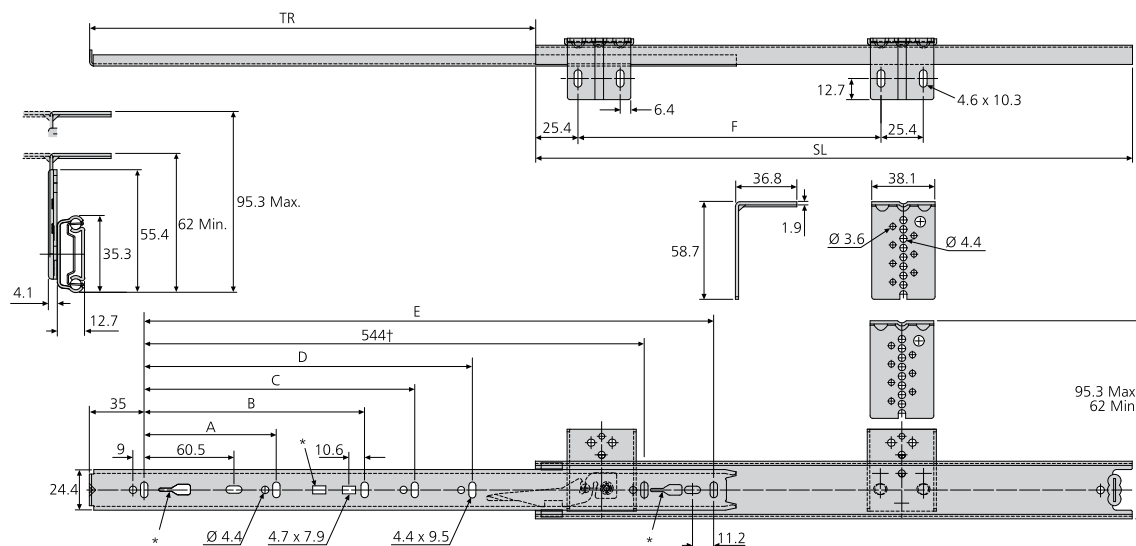


- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 12,7mm slide thickness
- Height adjustable brackets included
- Front disconnect
- Hold-in and hold-out
- Optional clip-on bracket for bottom mounting
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test


50,000

- Capacidad de carga hasta 35kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Se incluyen escuadras de montaje de altura regulable
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada y dispositivo de sujeción en posición abierta
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 35kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 12,7mm
- Sono comprese staffe di montaggio con altezza regolabile
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura e trattenimento in posizione di apertura
- Staffe opzionali a clip per montaggio sul fondo
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

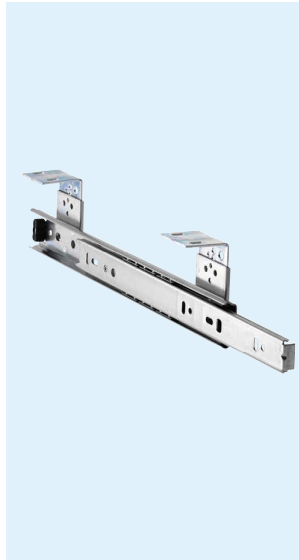

† 2109-0065-2



2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

Notes:

- *Fixing hardware included*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Vertical (side) mounting only*
- **For optional clip-on brackets, refer to 633xx in 'Mounting kits and accessories' section. Not suitable for 2109-0030/0035*
- *For more information, refer to 'How to select a slide' section*

Notas:

- *Accesorios de montaje incluidos. Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Montaje vertical exclusivamente*
- **Para las abrazaderas de mordaza opcionales, consulte la 633xx en la sección "Kits y accesorios de montaje". No apropiadas para la 2109-0030/0035*
- *Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"*

Note:

- *Elementi di fissaggio compresi. Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Solo montaggio verticale*
- **Per le staffe a clip opzionali, fare riferimento a 633xx nella sezione "Kit e accessori di montaggio". Non adatta per 2109-0030/0035*
- *Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"*