



- Load rating up to 18.5kg
- Linear motion
- 8mm slide thickness
- Sold in pairs
- Vertical or horizontal mounting
- Suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +110°C
- DZ - 12 hours salt spray test

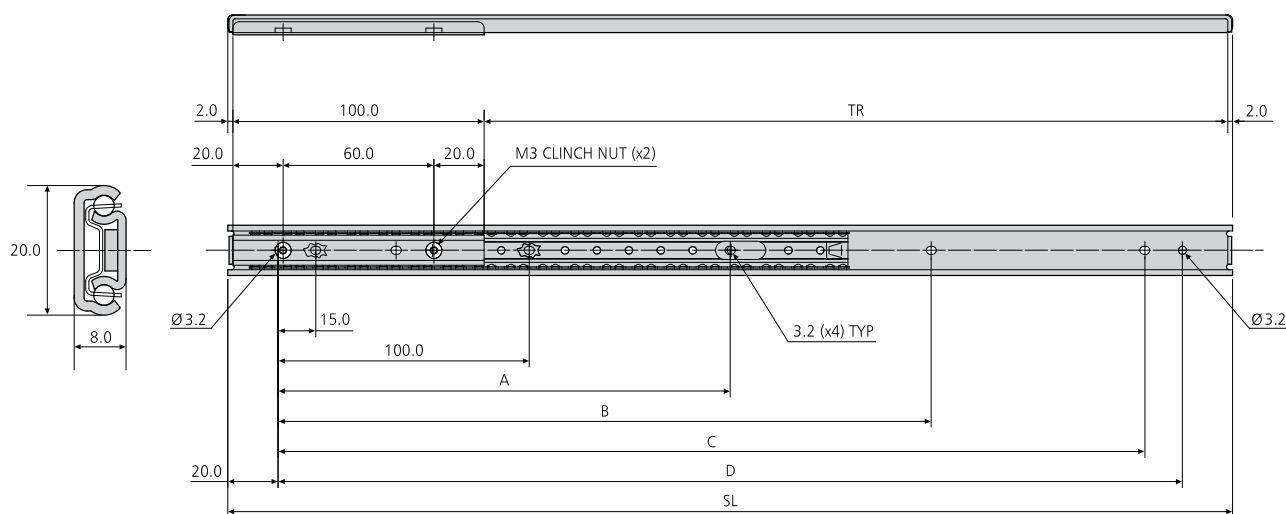

- Nośność do 18,5 kg
- Prowadnica liniowa
- Grubość prowadnicy 8 mm
- Dostępne w parach
- Montaż pionowy lub poziomy
- Odpowiednie do montażu na płasko
- Temperatury od -20C do +110C
- DZ - 12-godzinny test w mgie solnej

- Nosnost až 18,5 kg
- Lineární vodící lišta
- Tloušťka výsuvu 8 mm
- Prodává se v párech
- Svislá nebo vodorovná montáž
- Vhodné také pro horizontální montáž
- Teploty od -20°C do +110°C
- DZ – 12 hodin v solné mlze



2415	mm						kg	
	SL	TR±3	A	B	C	D	W	L
DZ2415-0020	200	96	-	-	145.0	160.0	0.21	18.5
DZ2415-0025	250	146	-	-	195.0	210.0	0.26	18.5
DZ2415-0030	300	196	-	160.0	245.0	260.0	0.30	18.5
DZ2415-0035	350	246	-	210.0	295.0	310.0	0.34	18.5
DZ2415-0040	400	296	-	260.0	345.0	360.0	0.38	18.5
DZ2415-0045	450	346	205.0	310.0	395.0	410.0	0.42	18.5
DZ2415-0050	500	396	230.0	360.0	445.0	460.0	0.46	18.5
DZ2415-0055	550	446	255.0	410.0	495.0	510.0	0.50	18.5

Notes:

- Fixing recommendation: M3
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M3
- Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub M3
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech