

## Eigenschaften

- Lastwert bis 30 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 27 mm
- 19,1 mm Schienendicke
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke +0,2 mm bis +0,5 mm
- Maximale Schienenlänge: 500 mm
- Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig

## Specifications

- Load rating up to 30 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 27 mm
- 19.1 mm slide thickness
- Required side space 0.2 mm to 0.5 mm
- Maximum slide length: 500 mm
- Temperature -20 °C to 70 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting



## Funktionen

- Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit Betätigung durch Hebel


## Features

- Lock-in operated by lever



## Technische Zeichnung

## Technical Drawing

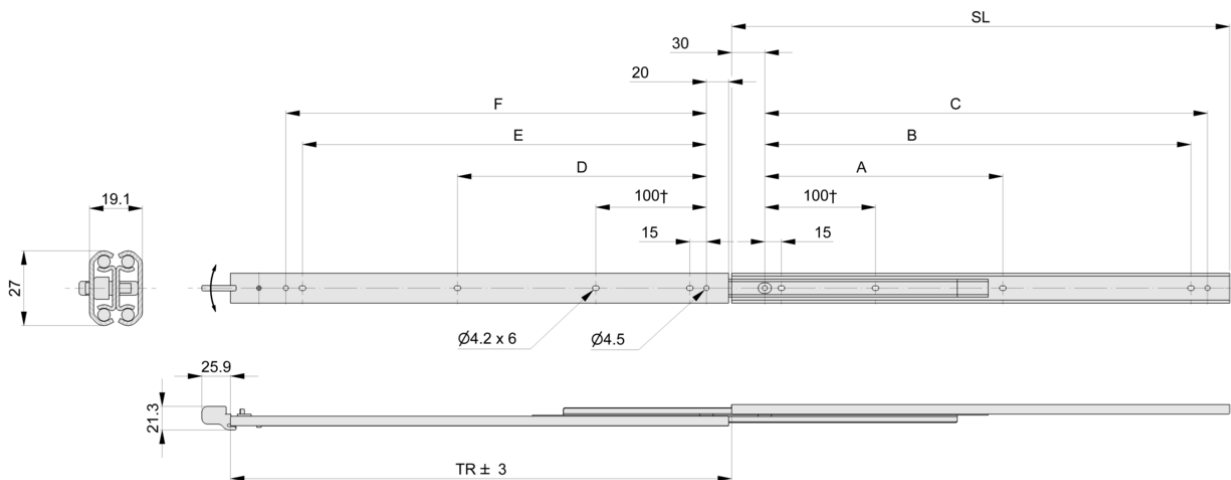

† Loch nicht vorhanden bei DZ2731-0020CL

† Hole not available for DZ2731-0020CL

DZ2731CL	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L1
DZ2731-0020CL	200	207	-	135	150	-	119	130	0.547	23
DZ2731-0025CL	250	256	-	185	200	-	165	180	0.708	26
DZ2731-0030CL	300	305	-	235	250	-	215	230	0.871	30
DZ2731-0035CL	350	354	-	285	300	-	265	280	1.027	28
DZ2731-0040CL	400	404	-	335	350	-	315	330	1.189	26
DZ2731-0045CL	450	453	215	385	400	225	365	380	1.34	24
DZ2731-0050CL	500	502	240	435	450	250	415	430	1.51	22

L1: 80.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

## Weitere Informationen

## Additional Information

### Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmateriale: Gehärteter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

### Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

### Befestigung

- M4-Schraube
- M3-Schraube
- Maximale Schraubenkopfhöhe: 2,5 mm
- Maximaler Schraubenkopfdurchmesser: 8,3 mm

### Fixing

- M4 screw
- M3 screw
- Maximum head height: 2.5 mm
- Maximum head diameter: 8.3 mm

### Hinweise

- Die Schiene muss mittig belastet werden

### Notes

- The slide must be loaded centrally