


3306DO

-
- 10,000
- 25% kg



- Capacidad de carga hasta 68kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de bloqueo en posición cerrada
- Dispositivo de sujeción en posición abierta
- Dispositivo de desconexión frontal
- Accesorios de montaje incluidos
- Escuadras de montaje en armarios opcionales
- Adecuada para montaje horizontal
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 75%
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 68kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 12,7mm
- Blocco in posizione di chiusura
- Blocco in posizione di apertura
- Trattenimento in posizione di apertura
- Elementi di fissaggio inclusi
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack
- Adatta per montaggio in piano
- Il montaggio in piano riduce la portata del 75%
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

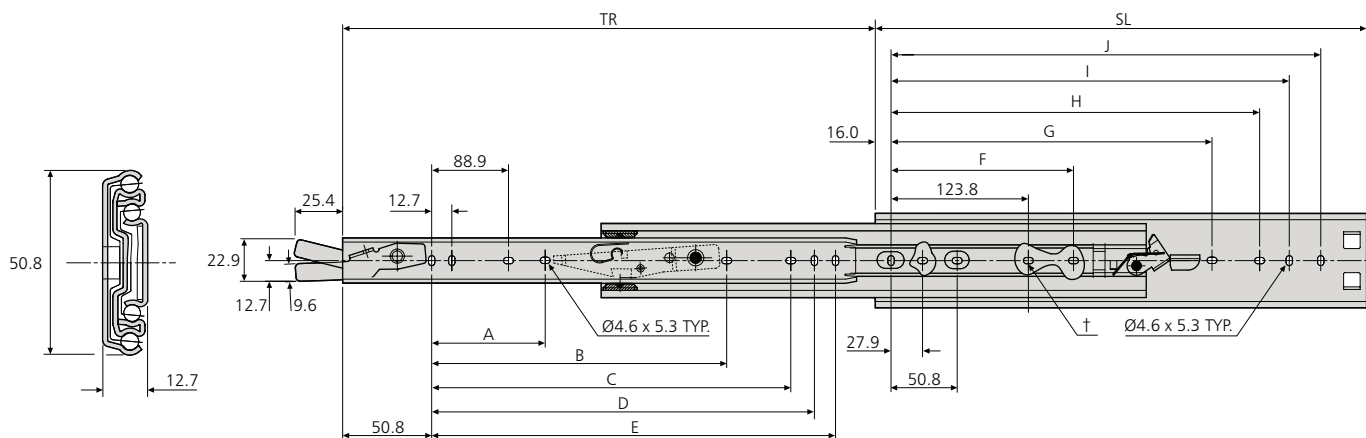

† Hole not available for DZ3306-0012DO
Agujero no disponible para la guía DZ3306-0012DO
Foro non disponibile per DZ3306-0012DO

3306DO	mm												kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W	L
DZ3306-0012DO-2	305	330	-	-	200.1	212.8	225.5	-	-	209.5	234.9	260.3	1.28	68
DZ3306-0014DO-2	356	381	-	-	250.9	263.6	276.3	-	-	260.3	285.7	311.1	1.54	67
DZ3306-0016DO-2	406	432	-	-	301.7	314.4	327.1	-	-	311.1	336.5	361.9	1.71	67
DZ3306-0018DO-2	457	483	143.0	279.4	352.5	365.2	377.9	177.8	314.4	361.9	387.3	412.7	1.93	66
DZ3306-0020DO-2	508	533	168.4	330.2	403.3	416.0	428.7	203.2	365.2	412.7	438.1	463.5	2.15	66
DZ3306-0022DO-2	559	584	193.8	381.0	454.1	466.8	479.5	228.6	416.0	463.5	488.9	514.3	2.38	64
DZ3306-0024DO-2	610	635	219.2	431.8	504.9	517.6	530.3	254.0	466.8	514.3	539.7	565.1	2.57	61
DZ3306-0026DO-2	660	686	244.6	482.6	555.7	568.4	581.1	279.4	517.6	565.1	590.5	615.9	2.83	58
DZ3306-0028DO-2	711	737	270.0	533.4	606.5	619.2	631.9	304.8	568.4	615.9	641.3	666.7	3.05	55



Notes:

- Handed slide assembly
- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets, refer to 'Mounting kits and accessories' section
- For cable carriers, refer to 'Mounting kits and accessories' section
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Las guías no se pueden intercambiar
- Accesorios de montaje incluidos
- Para las abrazaderas de montaje de armarios, consulte la sección "Kits y accesorios de montaje"
- Para los soportes de cables, consulte la sección "Kits y accesorios de montaje"
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Assemblaggio guida non intercambiabile
- Elementi di fissaggio inclusi
- Per le staffe di montaggio in armadio, fare riferimento alla sezione "Kit e accessori di montaggio"
- Per i portacavi, fare riferimento alla sezione "Kit e accessori di montaggio"
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"