






3320-50

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Bayonet mounting
- Hold-in
- Front disconnect
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

50,000

- Capacidad de carga hasta 60kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Montaje en bayoneta
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Dispositivo de desconexión frontal
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 60kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 12,7mm
- Montaggio a baionetta
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Sgancio frontale
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

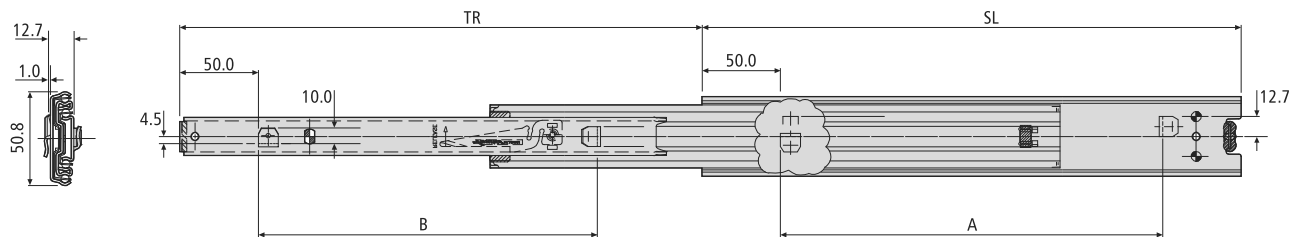

3320-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ3320-5030	300	325	200	200	1.23	55
DZ3320-5035	350	374	250	250	1.45	57
DZ3320-5040	400	424	300	300	1.66	58
DZ3320-5045	450	473	350	350	1.87	59
DZ3320-5050	500	522	400	400	2.07	60
DZ3320-5055	550	571	450	450	2.29	60
DZ3320-5060	600	620	500	500	2.52	59
DZ3320-5065	650	670	550	550	2.72	57
DZ3320-5070	700	731	600	600	2.93	55

Notes:

- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 0.8-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Montaje en bayoneta para armarios de metal y paredes de chapa de entre 0,8 y 1,2mm de espesor
- Montaje vertical exclusivamente
- Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Montaggio a baionetta per armadietti metallici e pareti telaio di spessore 0,8-1,2mm
- Solo montaggio verticale
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"