


- Load rating up to 82kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Lock-out
- Pinch-free, spring disconnect makes drawer removal and reinsertion easy
- One-Motion Insertion™ simplifies reinsertion and installation of heavier loads
- Optional enclosure mounting brackets
- For 2 to 8U chassis
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test





- Capacidad de carga hasta 82kg
- 100%+ extension
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de bloqueo en posición abierta
- La desconexión de resorte sin constricción hace de la extracción y reinsertión del cajón una operación fácil
- La One-Motion Insertion™ simplifica la reinsertión e instalación de cargas más pesadas
- Escuadras de montaje en armarios opcionales
- Para bastidores de 2U a 8U
- Adecuada para montaje horizontal
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 75%
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina


- Portata fino a 82kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 12,7mm
- Blocco in posizione aperta
- Lo sgancio antipizzicamento a molla facilita lo smontaggio e rimontaggio del cassetto
- One-Motion Insertion™ semplifica il re-inserimento e l'installazione di carichi più pesanti
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack
- Per telai 2U e 8U
- Adatta per montaggio in piano
- Il montaggio in piano riduce la portata del 75%
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

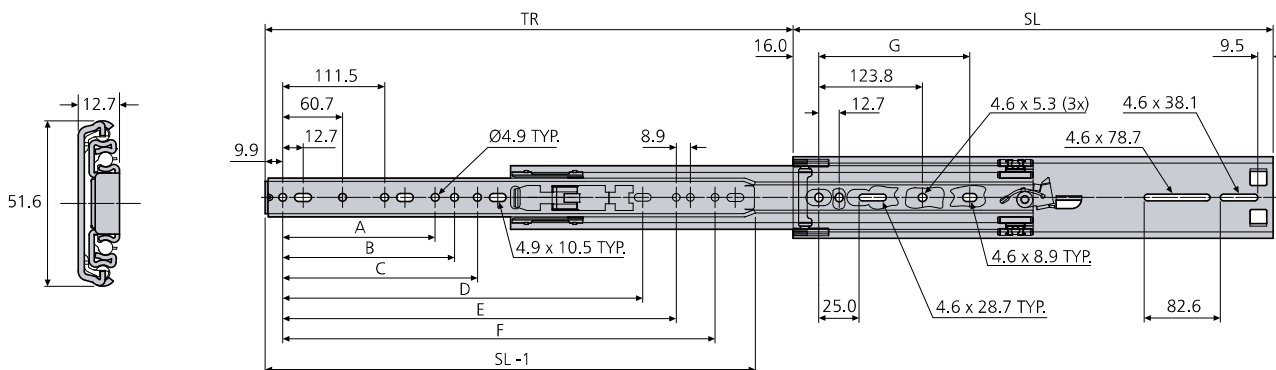

3507	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ3507-0016	406	457	-	-	-	-	162.6	336.5	153.7	1.75	71
DZ3507-0018	457	508	-	-	164.8	-	-	387.3	178.8	2.01	76
DZ3507-0020	508	559	-	172.1	203.2	-	-	438.1	203.8	2.24	80
DZ3507-0022	559	610	-	-	213.0	-	407.0	488.9	228.8	2.46	82
DZ3507-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	253.8	2.70	81
DZ3507-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	-	508.6	590.5	278.7	2.94	78
DZ3507-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	526.0	559.4	641.4	303.8	3.16	73
DZ3507-0030	762	813	-	241.9	319.9	527.1	610.2	692.1	328.8	3.40	67



DZ63485-4

**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw. Max head ht. 2,5mm/Ø9,6mm
- For enclosure mounting brackets, refer to 'Mounting kits and accessories' section
- For cable carriers, refer to 'Mounting kits and accessories' section
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section of the catalogue

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4. Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Para las abrazaderas de montaje de armarios, consulte la sección "Kits y accesorios de montaje"
- Para los soportes de cables, consulte la sección "Kits y accesorios de montaje"
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4. Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Per le staffe di montaggio in armadio, fare riferimento alla sezione "Kit e accessori di montaggio"
- Per i portacavi, fare riferimento alla sezione "Kit e accessori di montaggio"
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"