



- Load rating up to 40kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting
- Unhanded push-latch disconnect
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test


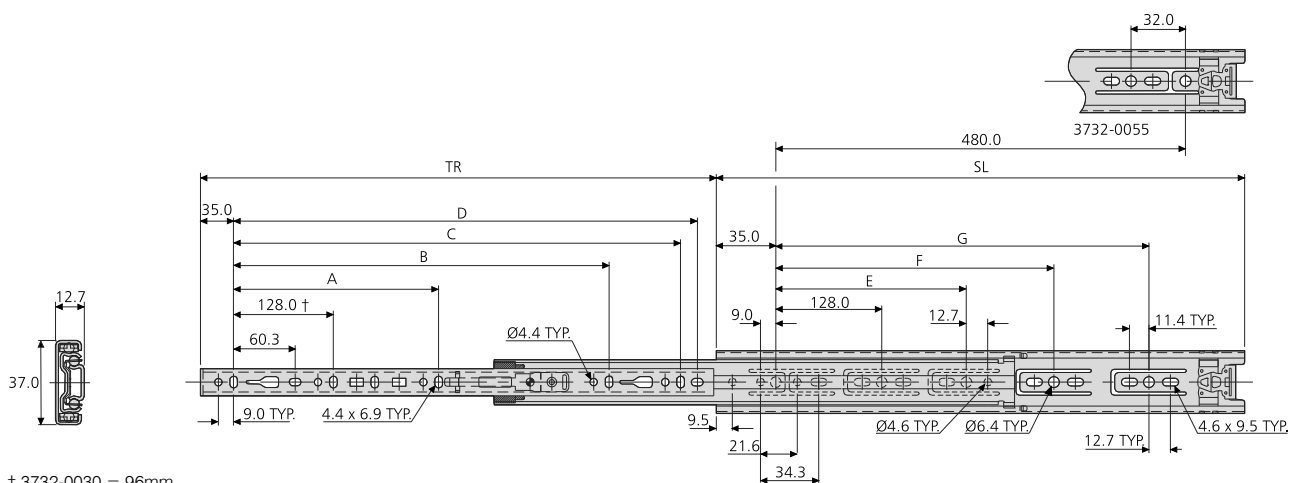


- Capacidad de carga hasta 40kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje)
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma
- Mecanismos de desconexión sin manos
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina


- Portata fino a 40kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
- Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
- Sgancio -aggancio universale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina



3732	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ3732-0030	300	292	-	-	-	230.8	224	-	-	0.74	40
DZ3732-0035	350	356	-	-	-	280.8	224	-	-	0.87	40
DZ3732-0040	400	406	-	-	-	330.8	224	-	320	0.99	40
DZ3732-0045	450	457	-	320	-	380.8	224	-	352	1.11	40
DZ3732-0050	500	508	-	320	-	430.8	224	-	416	1.25	40
DZ3732-0055	550	559	-	320	416	480.8	224	352	-	1.37	40
DZ3732-0060	600	610	224	416	-	530.8	224	352	480	1.50	40
DZ3732-0065	650	660	224	416	544	580.8	224	352	544	1.63	40



633xx

**Notes:**

- Fixing recommendations: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For optional clip-on brackets, refer to '633xx' in 'Mounting kits and accessories' section. Not 3732-0030
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 6mm
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Para las abrazaderas de mordaza opcionales, consulte la "633xx" en la sección "Kits y accesorios de montaje". No 3732-0030
- Montaje vertical exclusivamente
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Per le staffe a clip opzionali, fare riferimento a "633xx" nella sezione "Kit e accessori di montaggio". Escluso 3732-0030
- Solo montaggio verticale
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"