

Eigenschaften

- Lastwert bis 50 kg pro Paar
- 100 % Auszug
- Schienenhöhe: 45,7 mm
- 12,7 mm Schienendicke
- Einbaubreite zwischen Korpus und Schub: Schienendicke +0,2 mm bis +0,5 mm
- Maximale Schienlänge: 700 mm
- Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C
- Mögliche Montageweise: vertikal montiert
- Flachmontage nicht zulässig

Specifications

- Load rating up to 50 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 45.7 mm
- 12.7 mm slide thickness
- Required side space 0.2 mm to 0.5 mm
- Maximum slide length: 700 mm
- Temperature -20 °C to 70 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting



Funktionen


- Einstellnocken für Schubladenverstellung um 3,2 mm in Richtung Höhe
- Einhalterung
- Aushalterung
- Frontschnelltrennung
- Ausgleichslaschen zur Kompensation von Abweichungen in der Schub- oder Korpusbreite

Features

- Cam adjustment 3.2 mm in height direction
- Hold-in
- Hold-out
- Front disconnect
- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width

Technische Zeichnung

Technical Drawing

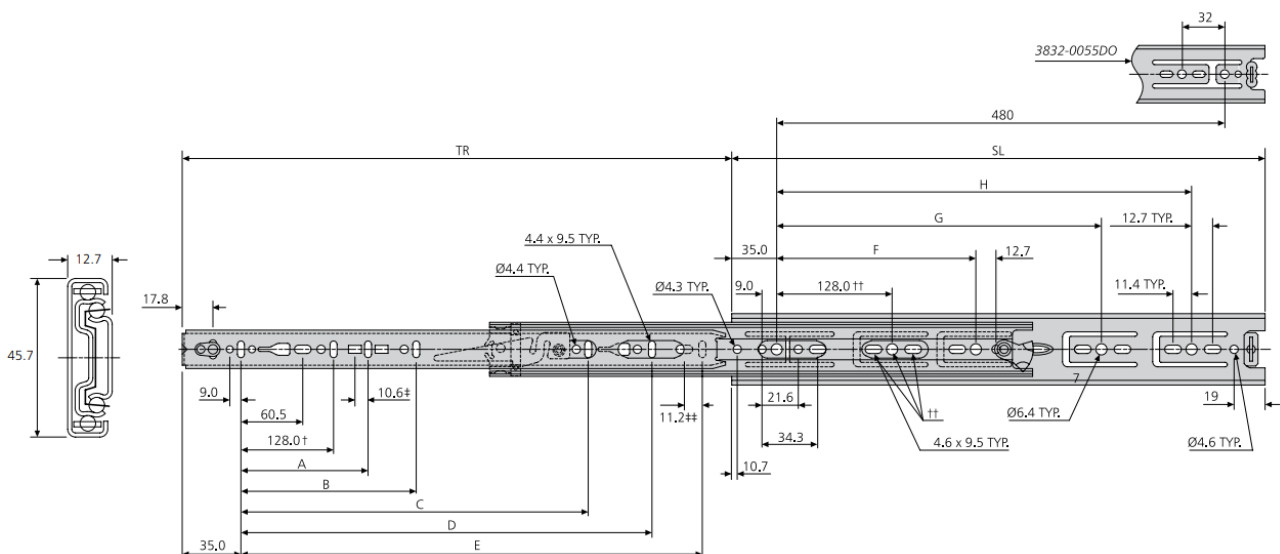

† Bohrung nicht vorhanden für DZ3832-0025DO, Maß 128 mm wird 96 mm für DZ3832-0030DO

†† Bohrung nicht vorhanden bei Varianten DZ3832-0025DO und DZ3832-0030DO

‡ DZ3832-0060DO, DZ3832-0065DO, DZ3832-0070DO

‡‡ Bohrung nicht vorhanden bei Variante DZ3832-0025DO

† Hole not available for DZ3832-0025DO, dimension 128 mm becomes 96 mm for DZ3832-0030DO

†† Hole not available for DZ3832-0025DO and DZ3832-0030DO

‡ DZ3832-0060DO, DZ3832-0065DO, DZ3832-0070DO

‡‡ Hole not available for DZ3832-0025DO

DZ3832DO	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1	L2
DZ3832-0025DO	250	254	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
DZ3832-0030DO	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
DZ3832-0035DO	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49	43
DZ3832-0040DO	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
DZ3832-0045DO	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
DZ3832-0050DO	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
DZ3832-0055DO	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
DZ3832-0060DO	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
DZ3832-0065DO	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	45
DZ3832-0070DO	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

L1: 10.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert
 L2: 80.000 Zyklen, 450 mm breite Schublade, vertikal montiert

L1: 10,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount
 L2: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Weitere Informationen

Additional Information

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Kugelmaterial: Gehärteter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Befestigung

- M4-Schraube
- Holzschraube 4 mm
- 6 mm Euro-Schraube
- Maximale Schraubenkopfhöhe: 2,5 mm
- Maximaler Schraubenkopfdurchmesser: 9,6 mm

Fixing

- M4 screw
- 4 mm wood screw
- 6 mm euro screw
- Maximum head height: 2.5 mm
- Maximum head diameter: 9.6 mm

Hinweise

- Die Schiene muss mittig belastet werden

Notes

- The slide must be loaded centrally

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessories

DZ633xx		Aufsteckwinkel DZ633xx-2 für Teleskopschienen	Clip-On Bracket DZ633xx-2 for Telescopic Slides
---------	---	--	--