


- Soft close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)
- Not suitable for flat mounting
- Temperature +10°C to +40°C
- DZ - 12 hours salt spray test
- DB - 96 hours salt spray test

- Cierre con amortiguación
- Capacidad de carga hasta 45kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de bloqueo en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de +10C hasta +40C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina
- DB - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Chiusura ammortizzata
- Portata fino a 45kg
- Estrazione al 100%
- Spessore guida 12,7mm
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da +10 a +40
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina
- DB - test a 96 ore in nebbia salina

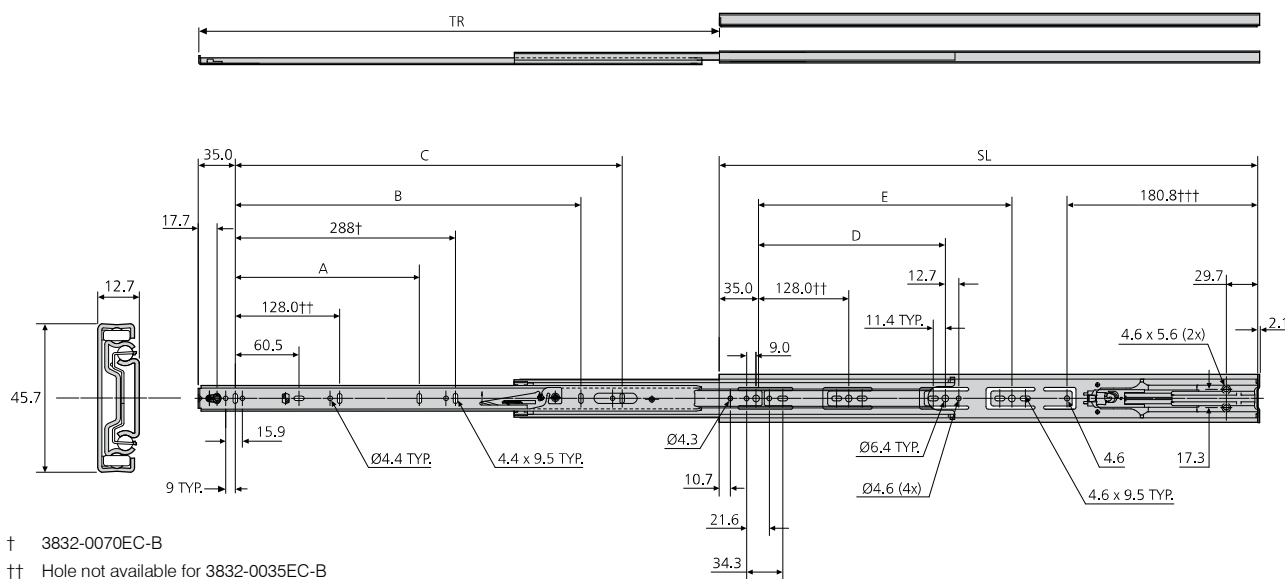


† 3832-0070EC-B

†† Hole not available for 3832-0035EC-B
Agujero no disponible para la guía 3832-0035EC-B
Foro non disponibile per 3832-0035EC-B

††† Hole not available for 3832-0045EC-B/0060EC-B
 Agujero no disponible para la guía 3832-0045EC-B/0060EC-B
 Foro non disponibile per 3832-0045EC-B/0060EC-B

3832EC-B	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
*3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
*3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
*3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
*3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
*3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
*3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
*3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
 Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro
 Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione near



Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2,5mm/Ø9,6mm
- Vertical (side) mounting only
- Drawer width should not exceed slide length
- Operating range 10°C – 40°C
- For more information, refer to 'How to select a slide' section of the catalogue

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 6mm
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Montaje vertical exclusivamente
- El ancho del cajón debe ser de dimensiones inferior o igual a la longitud de la guías
- Rango operativo 10° – 40°C
- Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Solo montaggio verticale
- La larghezza del cassetto non deve superare la lunghezza della diapositiva
- Gamma operativa 10° – 40°C
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"