


3832SC/3832HDSC

- Two self-close options
- Closing/opening force – SC: 14 – 27 N per slide HDSC: 27 – 41 N per slide
- Load rating up to 45/50kg
- DW3832SC – Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom and platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test
- DB - 96 hours salt spray test

10,000 80,000

- Dos opciones de auto cierre
- Fuerza de abertura/cierreSC: 14 – 27N por guía HDSC: 27 – 41N por guía
- Capacidad de carga hasta 45/50kg
- DW3832SC – Capacidades de carga hasta 45kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje)
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina
- DB - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Due opzioni di chiusura automatica
- Forza di chiusura/apertura SC: 14 – 27N per guida HDSC: 27 – 41N per guida
- Portata fino a 45/50kg
- DW3832SC – Portata fino a 45kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
- Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina
- DB - test a 96 ore in nebbia salina



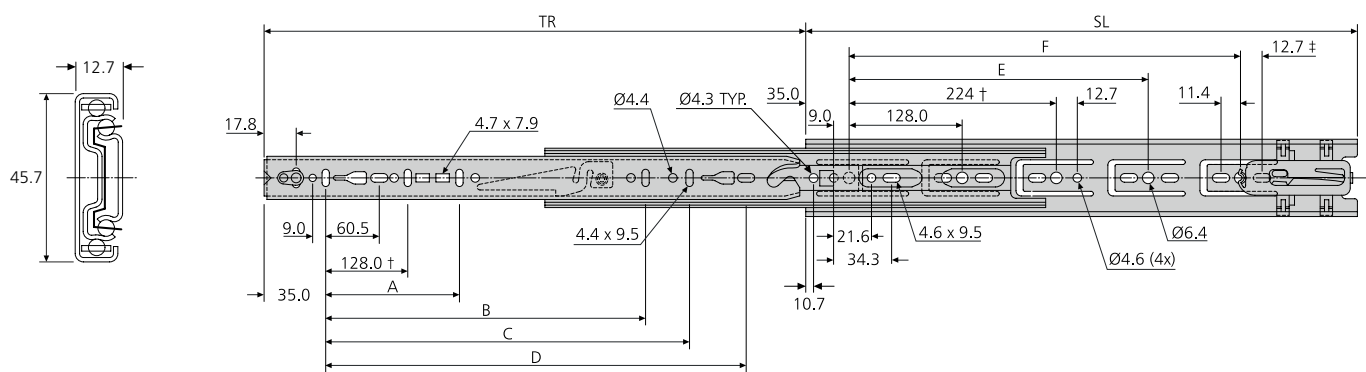


† Hole not available for 3832-0030SC/HDSC
Agujero no disponible para la guía 3832-0030SC/HDSC
Foro non disponibile per 3832-0030SC/HDSC

‡ Hole not available for 3832-0040SC/HDSC & 3832-0050SC/HDSC
Agujero no disponible para la guía 3832-0040SC/HDSC & 3832-0050SC/HDSC
Foro non disponibile per 3832-0040SC & 3832-0050SC/HDSC

3832SC/ 3832HDSC	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10,000	L 80,000
*3832-0030SC	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42
DZ3832-0030HDSC	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42
*3832-0035SC	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43
DZ3832-0035HDSC	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43
*3832-0040SC	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44
DZ3832-0040HDSC	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44
*3832-0045SC	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45
DZ3832-0045HDSC	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45
*3832-0050SC	500	508	-	-	-	432	384	-	1.50	50	45
DZ3832-0050HDSC	500	508	-	-	-	432	384	-	1.50	50	45
*3832-0055SC	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45
DZ3832-0055HDSC	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45
*3832-0060SC	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45
DZ3832-0060HDSC	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45
*3832-0065SC	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44
DZ3832-0065HDSC	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44

* 3832SC only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
 3832SC – sólo lleva el prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco
 3832SC solo prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco



Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For optional clip-on brackets, refer to '633xx' in 'Mounting kits and accessories' section. Not 3832-0030SC/HDSC
- Vertical (side) mounting only
- Drawer width should not exceed slide length
- Drawer width should not exceed slide length
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera 4mm/tornillo Euro de 6mm
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Para las abrazaderas de mordaza opcionales, consulte la "633xx" en la sección "Kits y accesorios de montaje". No 3832-0030SC/HDSC
- Montaje vertical exclusivamente
- El ancho del cajón debe ser de dimensiones inferior o igual a la longitud de la guías
- El ancho del cajón debe ser de dimensiones inferior o igual a la longitud de la guías
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Per le staffe a clip opzionali, fare riferimento a "633xx" nella sezione "Kit e accessori di montaggio". Non adatta per 3832-0030SC/HDSC
- Solo montaggio verticale
- La larghezza del cassetto non deve superare la lunghezza della diapositiva
- La larghezza del cassetto non deve superare la lunghezza della diapositiva
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"