


- Load rating up to 68kg per pair
  - 100% extension
  - 12.7mm slide thickness
  - Front disconnect
  - Hold-in
  - Not suitable for flat mounting
  - Temperature -20°C to +70°C
  - DZ - 12 hours salt spray test
- 

- Capacidad de carga hasta 68kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 68kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

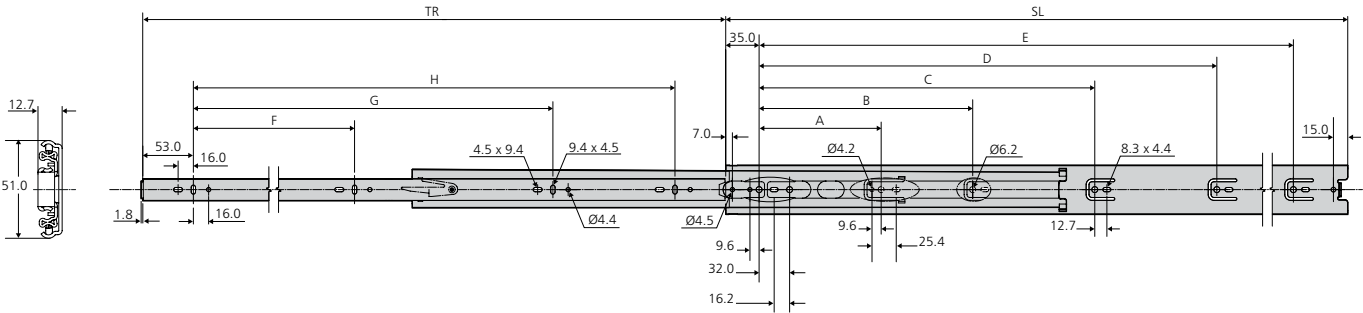

| 3932        | mm  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | kg   |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|             | SL  | TR  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | W    | L  |
| DZ3932-0025 | 250 | 250 | -   | 96  | 160 | -   | -   | 160 | -   | -   | 1.07 | 68 |
| DZ3932-0030 | 300 | 300 | 96  | 224 | -   | -   | -   | 192 | -   | -   | 1.30 | 68 |
| DZ3932-0035 | 350 | 350 | 128 | 256 | -   | -   | -   | 96  | 256 | -   | 1.52 | 68 |
| DZ3932-0040 | 400 | 400 | 128 | 192 | 320 | -   | -   | 128 | 288 | -   | 1.76 | 68 |
| DZ3932-0045 | 450 | 450 | 128 | 256 | 352 | -   | -   | 160 | 352 | -   | 2.00 | 68 |
| DZ3932-0050 | 500 | 500 | 128 | 224 | 288 | 416 | -   | 192 | 384 | -   | 2.21 | 68 |
| DZ3932-0055 | 550 | 550 | 128 | 224 | 352 | 448 | -   | 192 | 448 | -   | 2.44 | 68 |
| DZ3932-0060 | 600 | 600 | 128 | 224 | 352 | 512 | -   | 224 | 480 | -   | 2.68 | 68 |
| DZ3932-0065 | 650 | 650 | 128 | 224 | 352 | 448 | 576 | 256 | 544 | -   | 2.90 | 68 |
| DZ3932-0070 | 700 | 700 | 128 | 224 | 352 | 480 | 608 | 256 | 448 | 576 | 3.13 | 68 |



**Notes:**

- *Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9,6mm*
- *Vertical (side) mounting only*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section*

**Notas:**

- *Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera 4mm/tornillo Euro de 6mm*
- *Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Montaje vertical exclusivamente*
- *Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"*

**Note:**

- *Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm*
- *Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Solo montaggio verticale*
- *Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"*