


5321SC

- Self close
- Load rating up to 120kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test





- Cierre automático
- Capacidad de carga hasta 120kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Escuadras de montaje en armarios opcionales
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Chiusura automatica
- Portata fino a 120kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

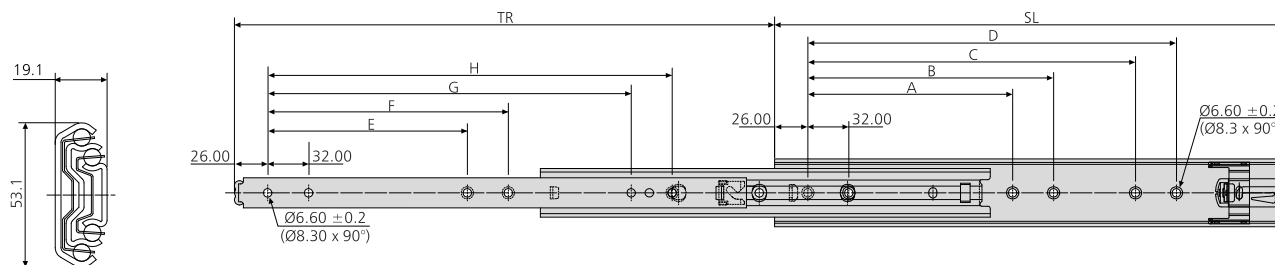

5321SC	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5321-0030SC	300	319	-	-	160	192	-	-	192	224	1.64	85
DZ5321-0035SC	350	369	-	-	224	256	-	-	224	256	1.96	90
DZ5321-0040SC	400	419	160	192	256	288	160	192	288	320	2.25	100
DZ5321-0045SC	450	469	192	224	320	352	192	224	352	384	2.57	110
DZ5321-0050SC	500	519	224	256	352	384	224	256	384	416	2.87	120
DZ5321-0055SC	550	569	224	256	416	448	224	256	448	480	3.17	110
DZ5321-0060SC	600	619	256	288	480	512	256	288	480	512	3.48	100
DZ5321-0070SC	700	719	320	352	544	576	320	352	576	608	4.10	70
DZ5321-0080SC	790	823	352	384	640	672	352	384	672	704	4.64	50



Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For enclosure mounting brackets see 'DZ65490-4'
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm
- Montaje vertical exclusivamente
- Escuadras para montaje ver "DZ65490-4"
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro da 6mm a testa svasata
- Solo montaggio verticale
- Per le staffe di montaggio per armadi rack vedi "DZ65490-4"
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"