




- Self close
- Load rating up to 120kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Optional enclosure mounting brackets
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

- Samodomykanie
- Nośność do 120 kg
- Wysuw 100 % +
- Grubość prowadnicy 19,1 mm
- Zatrask w pozycji wsuniętej
- Opcjonalne kątowniki do montażu w szafie elektrycznej
- Nieodpowiednie do montażu na płasko
- Temperatury od -20C do +70C
- DZ - 12-godzinny test w mgie solnej

- Samozasunutí
- Nosnost až 120 kg
- Výsuv 100 % +
- Tloušťka výsuvu 19,1 mm
- Přidržení v zasunuté poloze
- Volitelné montážní úhelníky pro elektroskříně
- Nevhodné pro horizontální montáž
- Teploty od -20°C do +70°C
- DZ – 12 hodin v solné mlze

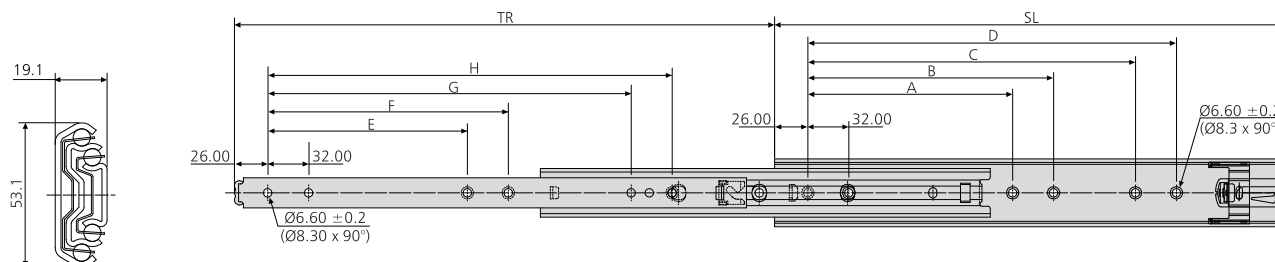

5321SC	mm										kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
DZ5321-0030SC	300	319	-	-	160	192	-	-	192	224	1.64	85
DZ5321-0035SC	350	369	-	-	224	256	-	-	224	256	1.96	90
DZ5321-0040SC	400	419	160	192	256	288	160	192	288	320	2.25	100
DZ5321-0045SC	450	469	192	224	320	352	192	224	352	384	2.57	110
DZ5321-0050SC	500	519	224	256	352	384	224	256	384	416	2.87	120
DZ5321-0055SC	550	569	224	256	416	448	224	256	448	480	3.17	110
DZ5321-0060SC	600	619	256	288	480	512	256	288	480	512	3.48	100
DZ5321-0070SC	700	719	320	352	544	576	320	352	576	608	4.10	70
DZ5321-0080SC	790	823	352	384	640	672	352	384	672	704	4.64	50



Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For enclosure mounting brackets see "DZ65490-4"
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt z łbem wpuszczanym M5/Wkręt euro 6 mm
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Kątowniki do montażu szaf elektrycznych patrz „DZ65490-4”
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje w rozdziale „Jak wybrać prowadnicę”

Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub se zápuštěnou hlavou M5/6 mm šroub Euro
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Úhelníky pro montáž do elektroskříní - viz 'DZ65490-4'
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací - viz část 'Jak zvolit výsuv'