

5343/5344

- Interlock slide (anti-tilt) with locking option
- Load rating up to 100kg per pair
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Slides sold singly
- Can be used on both sides of drawer or with companion slide 5344
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

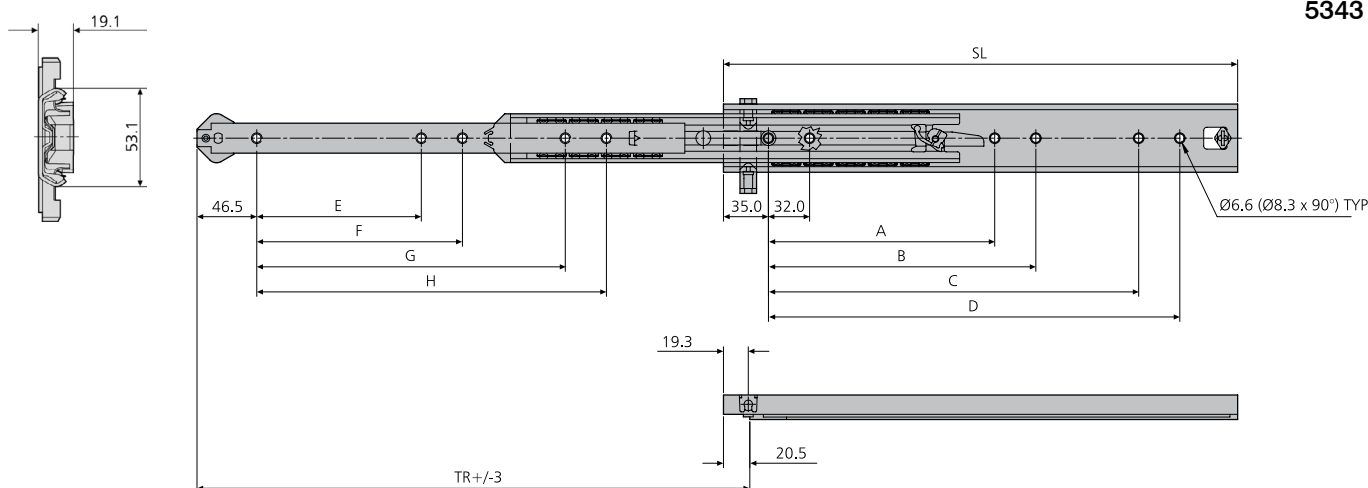
80,000

- Prowadnica z systemem Interlock (blokada jednoczesnego wysunięcia szuflady i zabezpieczenie przed przechyleniem) z opcją zamknięcia
- Nośność do 100 kg na parę
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 19,1 mm
- Prowadnice sprzedawane pojedynczo
- Można stosować po obu stronach szuflady lub z prowadnicą towarzyszącą 5344
- Odpowiednie do szuflad o szerokości do 1000 mm
- Zatrząsk w pozycji wsuniętej
- Nieodpowiednie do montażu na płasko
- Temperatury od -20C do +70C
- DZ - 12-godzinny test w mgle solnej


- Výsuv se systémem Interlock (pojistka proti současnému vysunutí více zásuvek a proti naklonění) s možností zamykání
- Nosnost až 100 kg na pár
- Výsuv 100 %
- Tloušťka výsuvu 19,1 mm
- Výsuvy se prodávají jednotlivě
- Lze použít na obou stranách zásuvky nebo s výsuvem 5344
- Vhodný pro zásuvky do šířky 1000 mm
- Přidržení v zasunuté poloze
- Nevhodné pro horizontální montáž
- Teploty od -20°C do +70°C
- DZ – 12 hodin v solné mlze



5343



5344



5343	mm										kg			
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	5343 W	5344 W	L (<800mm*)	L (<1000mm*)
DZ5343-0035-1	350.0	355.0	-	-	224.0	256.0	-	96.0	-	256.0	1.00	0.95	85	75
DZ5343-0040-1	400.0	430.0	-	192.0	288.0	320.0	128.0	160.0	-	320.0	1.14	1.09	90	80
DZ5343-0045-1	450.0	480.0	-	224.0	320.0	352.0	160.0	192.0	288.0	320.0	1.28	1.25	95	85
DZ5343-0050-1	500.0	530.0	224.0	256.0	384.0	416.0	192.0	224.0	352.0	384.0	1.44	1.40	100	90
DZ5343-0055-1	550.0	580.0	256.0	288.0	416.0	448.0	192.0	224.0	384.0	416.0	1.59	1.55	95	85
DZ5343-0060-1	600.0	630.0	288.0	320.0	480.0	512.0	224.0	256.0	448.0	480.0	1.74	1.70	85	75
DZ5343-0065-1	650.0	680.0	320.0	352.0	544.0	576.0	256.0	288.0	480.0	512.0	1.90	1.86	80	70
DZ5343-0070-1	700.0	730.0	352.0	384.0	576.0	608.0	288.0	320.0	544.0	576.0	2.05	2.01	70	60

* Drawer width / Szerokość szuflady / Šírka zásuvky

Kit includes:

1 x interlock slide
 1 x 6mm Ø rod x 300mm. Cut rod to suit required pitch

Optional companion slide:

Order code: DZ5344-00xx (1 x slide)

Optional lock kit:

Order code: DB65050-1

Zestaw zawiera:

1 x prowadnica z mechanizmem
 1 x pręt Ø 6 mm x 300 mm.
 Dociąć na wymagany wymiar

Opcjonalna prowadnica towarzysząca:

Kod zamówienia: DZ5344-00xx (1 x prowadnica)

Opcjonalny zestaw zamka:

Kod zamówienia: DB65050-1

Sada obsahuje:

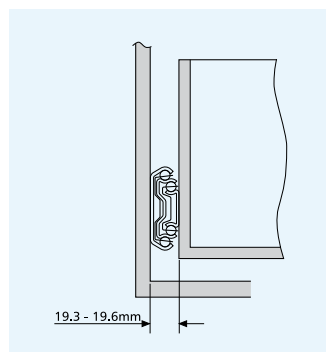
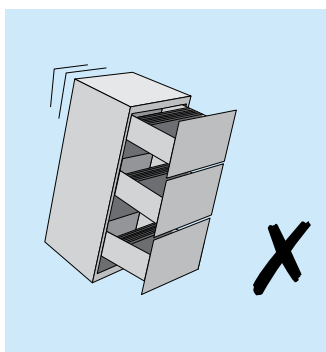
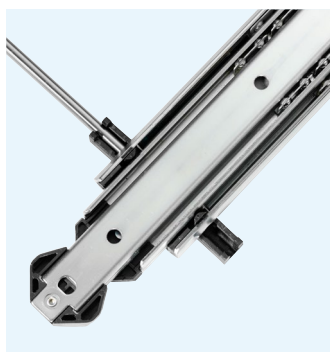
1 x Výsuv se systémem Interlock
 1 x tyč Ø 6 mm x 300 mm.
 Přířez na požadovanou míru

Volitelný výsuv:

Kód pro objednávání: DZ5344-00xx (1 x Výsuv)

Volitelná sada zámků:

Kód pro objednávání: DB65050-1

**Notes:**

- *Fixing recommendation: 4mm countersunk woodscrew/6mm Euro screw*
- *We recommend that 2 x interlock slides (5343) are used on drawers 800-1000mm wide. For smaller drawers, use 5344 as a companion slide*
- *Vertical (side) mounting only*

Uwagi:

- *Zalecenia dt. mocowania: Wkręt do drewna z łbem wpuszczanym 4 mm/Wkręt euro 6 mm*
- *Zalecamy stosowanie 2 prowadnic z blokadą w szufladach o szerokości 800 – 1000 mm. Do mniejszych szuflad stosować 5344 jako prowadnicę towarzyszącą*
- *Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)*

Poznámky:

- *Doporučení k uchycení: 6 mm šroub Euro/šroub se zápusťnou hlavou 4 mm*
- *Doporučujeme použít 2 x výsuvy s pojistkou proti současnému vysunutí více zásuvek u zásuvek o šířce 800 – 1000 mm. Pro menší zásuvky použijte 5344 jako provázející výsuv*
- *Použijte pouze pro boční (svislou) montáž*