





- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 19mm slide thickness
- Brackets on drawer member for bottom mounting
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test



- Capacidad de carga hasta 60kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19mm
- Escuadras en el cuerpo del cajón para montaje de base
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 60kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19mm
- Staffe sull'elemento cassetto per montaggio sul fondo
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina

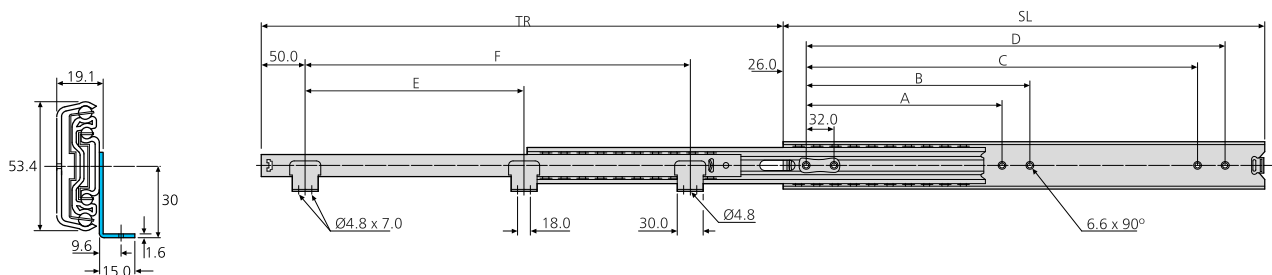

5517-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ5517-6030	300	325.0	-	-	224	256	-	190	1.57	55
DZ5517-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.85	57
DZ5517-6040	400	436.1	160	192	320	352	-	290	2.11	59
DZ5517-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	2.38	60
DZ5517-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.65	60
DZ5517-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.96	60
DZ5517-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	3.20	60
DZ5517-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	3.49	58
DZ5517-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.75	55

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For more information, refer to 'How to select a slide' section of the catalogue

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm/tornillo euro de 6mm
- Montaje vertical exclusivamente
- Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm/ vite Euro da 6mm
- Solo montaggio verticale
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"