

- Anti-Rackng mechanism for 1319 slide
- Maximum door weight 25kg
- Synchronised movement
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

80,000


- Mecanismo antideslizante para guía 1319
- Peso máximo de la puerta 25kg
- Control sincronizado
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Meccanismo anti-racking per slitta 1319
- Peso massimo anta 25kg
- Controllo sincronizzato
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina




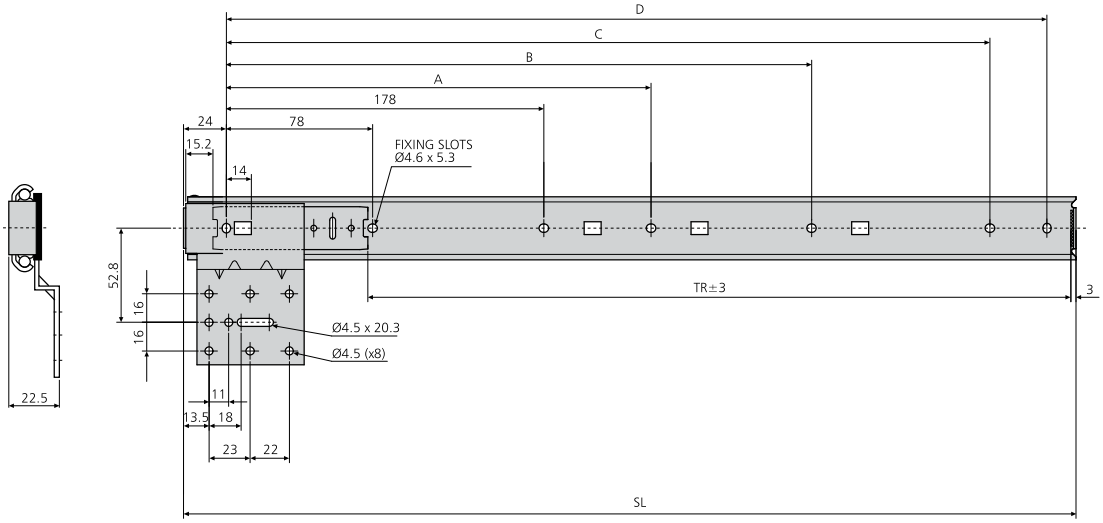



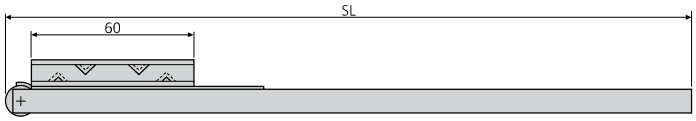

DZ1319



DZ1316

1316 †	DZ1319 SL (mm)	W (kg)
DZ1316-0035	350	0.49
DZ1316-0040	400	0.55
DZ1316-0045	450	0.66
DZ1316-0050	500	0.74
DZ1316-0055	550	0.83
DZ1316-0060	600	0.92

	mm	W
DZ61040	2000	0.71
DZ61050	2500	0.90

† *1316 – Anti-Rackng mechanism for 1319 slide*
1316 – Mecanismo antideslizante para guía 1319
1316 – Meccanismo anti-racking per slitta 1319

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione