



- Load rating up to 272kg per pair
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Slides sold singly
- Available in lengths up to 1.5 metres
- Optional bracket accessory kits for various mounting options
- Suitable for flat mounting up to 28" (711mm)
- Flat mounting reduces load rating by 80%
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

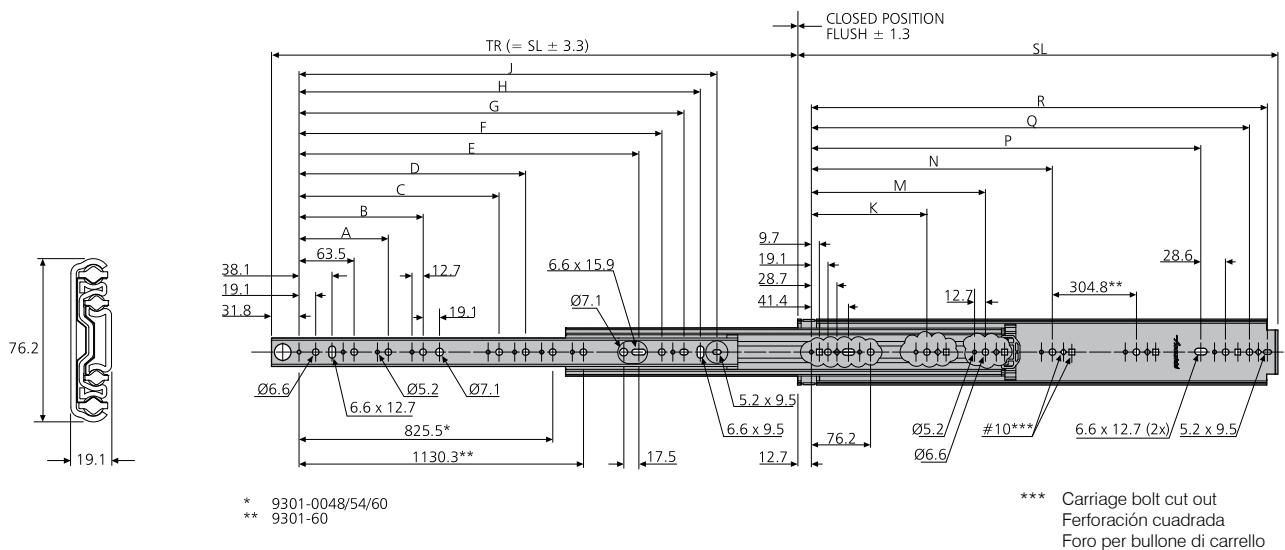

- Capacidad de carga hasta 272kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Las guías se venden por unidades
- Disponible en longitudes de hasta 1,5 metros
- Juego opcionales de escuadras para varias opciones de montaje
- Apropiado para montaje en plano hasta 28" (711 mm)
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 80%
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Portata fino a 272kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 19,1mm
- Guide vendute singolarmente
- Disponibile in lunghezze fino a 1,5 metri
- Kit accessori di staffe opzionali per opzioni varie di montaggio
- Adatta per montaggio in piano fino a 28" (711 mm)
- Il montaggio in piano riduce la portata del 80%
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina



9301-E	mm																		kg*	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L	
DZ9301-0010U-E	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.15	272	
DZ9301-0012U-E	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.40	272	
DZ9301-0014U-E	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.64	272	
DZ9301-0016U-E	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.90	272	
DZ9301-0018U-E	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.15	272	
DZ9301-0020U-E	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.38	272	
DZ9301-0022U-E	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.61	272	
DZ9301-0024U-E	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.88	267	
DZ9301-0026U-E	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.13	264	
DZ9301-0028U-E	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.37	261	
DZ9301-0030U-E	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.62	258	
DZ9301-0032U-E	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	3.86	256	
DZ9301-0034U-E	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4.15	253	
DZ9301-0036U-E	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4.37	248	
DZ9301-0040U-E	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	4.88	237	
DZ9301-0042U-E	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.11	228	
DZ9301-0044U-E	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.35	218	
DZ9301-0048U-E	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	5.86	204	
DZ9301-0054U-E	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	1284.2	235.0	596.9	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.6	196	
DZ9301-0060U-E	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	7.32	182	

* Load rating per pair of slides, weight per individual slide
 Carga por par de guías, peso por guía individual
 Portata per coppia di guide, peso per guida singola

Notes:

- Load ratings vary depending upon application. See page 119
- Fixing recommendation: Hex head or pan head M5 screws for 5.2mm holes/M6 screws for 6.6mm holes #10 carriage bolt for diamond and square holes
- The maximum dimensions of the screw head are 4.8 mm in height and 12.7 mm in diameter. With larger screw heads, there is a risk of collision with the moving parts of the rail when it is moved
- For bracket accessory kit see page 158
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notas:

- Las capacidades de carga varían dependiendo de la aplicación. Véase la página 119
- Recomendación de montaje: Tornillos con cabeza hexagonal y cabeza redonda de M5 para taladros de 5.2mm/tornillos de M6 para taladros de 6.6mm/tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado de #10 para agujeros diamantados y cuadrados
- Cabezal máximo de tornillo de 4,8mm por 12,7mm de diámetro, necesario para salvar elementos móviles
- Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese la página 158
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

Note:

- Le portate variano a seconda dell'applicazione. Vedere pagina 119
- Raccomandazioni di fissaggio: Viti M5 con testa esagonale o piana per i fori da 5.2 mm. Viti M6 con le stesse teste per i fori da 6.6 mm con l'opzione anche per viti a carrello con sotto testa quadro da #10 per i fori quadrati e a diamante
- Fare attenzione all'utilizzo del tipo di vite e della rondella di fissaggio. L'altezza massima consentita per l'accoppiamento rondella e testa della vite e' pari a massimo 4.8 mm con un diametro di max 12.7 mm
- Per il kit accessorio staffe vedere pagina 158
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD