

- Aluminium
- Load rating up to 438/550kg
- 75% extension
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Corrosion resistant
- Slides sold singly
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 50%
- Temperature -20°C to +110°C




- Aluminium
- Nośność do 438/550 kg
- Wysuw 75%
- Koszyk i kulki ze stali nierdzewnej
- Odporne na korozję
- Prowadnice sprzedawane pojedynczo
- Odpowiednie do montażu na płasko
- Zmniejszenie nośności o 50% przy montażu na płasko
- Temperatury od -20C do +110C

- Hliník
- Nosnost až 438/550 kg
- Výsuv 75 %
- Nerezová klec a kuličky
- Korozivzdorné
- Výsuvy se prodávají jednotlivě
- Vhodné také pro horizontální montáž
- Při horizontální montáži se nosnost snižuje o 50%
- Teploty od -20°C do +110°C



Aluminium
Aluminium
Hliník

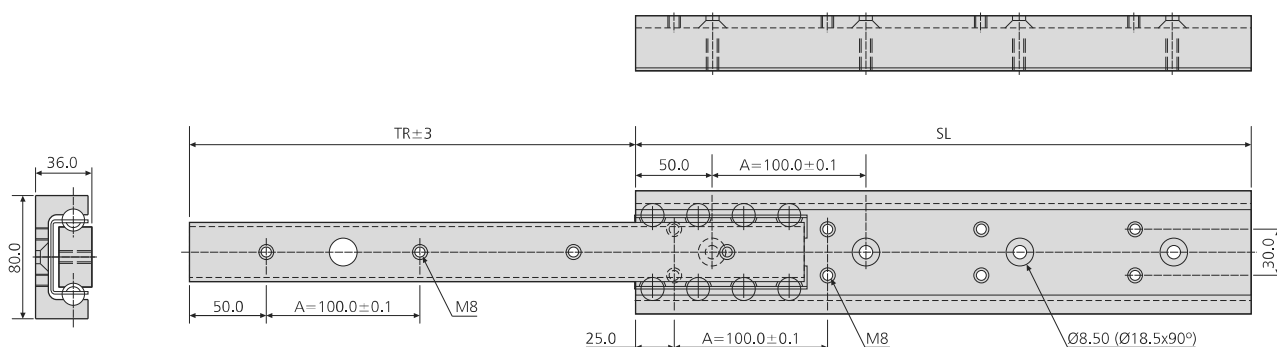

Tolerances are not accumulative
Tolerancje się nie dodają
Tolerance nejsou kumulativní

DA4120	mm			kg			
	SL	TR±3	A	W*	† L 10,000*	†† L 10,000*	† L 5,000*
DA4120-0040	400	290	3x	2.35	370	185	460
DA4120-0050	500	360	4x	2.93	390	195	480
DA4120-0060	600	430	5x	3.53	400	200	490
DA4120-0070	700	501	6x	4.11	410	205	500
DA4120-0080	800	572	7x	4.68	420	210	510
DA4120-0090	900	642	8x	5.30	425	212	520
DA4120-0100	1000	713	9x	5.83	430	215	530
DA4120-0110	1100	783	10x	6.40	434	217	540
DA4120-0120	1200	853	11x	6.95	438	219	550

* Load rating per pair of slides, weight per individual slide
Nośność dla pary prowadnic, waga pojedynczej prowadnicy
Nosnost na pár výsuvů, hmotnost pro samostatný výsuv

† Vertical mount
Montaż pionowy
Svislá montáž

†† Horizontal mount
Montáž poziomy
Vodorovná montáž

Notes:

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- Fixing recommendation: M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- Vertical (side) mounting only
- End stops have been tested to 10 cycles with 400kg at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings and retainer
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals

This slide has been designed for very heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.

Uwagi:

- Nośność jest określona dla prowadnic montowanych w odległości 600 mm od siebie. Te prowadnice można stosować również w szerszych zabudowach – proszę skonsultować się z Accuride
- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M8. Dla uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Zderzaki krańcowe zostały sprawdzone w 10 cyklach z nominalnymi obciążeniami (400 kg) z prędkością 0,8 m/s. Zalecamy stosowanie dodatkowych zewnętrznych urządzeń zatrzymujących
- Specyfikacja materiałowa: Prowadnica aluminiowa – seria 6000, kulki i koszyk ze stali nierdzewnej – odpowiednio 1.4021 i 1.40301
- Zalecamy ponowne smarowanie z użyciem smaru wysokiej jakości do ekstremalnych nacisków, co 2000 cykli

Ta prowadnica została zaprojektowana do zastosowań z dużymi obciążeniami. W celu upewnienia się, że jest to właściwa prowadnica dla danego zastosowania, proszę skonsultować się z działem technicznym Accuride.

Poznámky:

- Nosnost je založena na výsuvch montovaných 600 mm od sebe. Tyto výsuvy jsou vhodné pro aplikace se širokými zásuvkami – poraďte se prosím se společností Accuride
- Doporučení k uchycení: Šroub M8. Pro maximální nosnost je nezbytné použít všechny úchytné body
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Koncové zářezky byly zkoušeny při 10 cyklech se jmenovitými zatíženími (400 kg) při 0,8 m/s. Doporučujeme použít dodatečné externí zářezky
- Specifikace materiálu: Hliníkový výsuv – řada 6000, nerezová kuličková ložiska (1.4021) a klec (1.4301)
- Doporučujeme opakovaně v intervalech 2000 cyklů nanášet kvalitní mazací tuk určený pro extrémní tlaky

Tento výsuv je navržen pro aplikace s velkým zatížením. Pokud chcete potvrdit, že se jedná o správný výsuv pro vaši aplikaci, poraďte se prosím s technickým oddělením společnosti Accuride.