


- Aluminium
- Load rating up to 50kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Stainless steel ball retainer and ball bearings
- Hold-in
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C


40,000

- Aluminium
- Nośność do 50 kg
- Wysuw 100 % +
- Grubość prowadnicy 19,1 mm
- Koszyk i kulki ze stali nierdzewnej
- Zatrząsk w pozycji wsuniętej
- Nieodpowiednie do montażu na płasko
- Temperatury od -20C do +70C

- Hliník
- Nosnost až 50 kg
- Výsuv 100 % +
- Tloušťka výsuvu 19,1 mm
- Nerezová klec a kuličky
- Přidržení v zasunutém poloze
- Nevhodné pro horizontální montáž
- Teploty od -20°C do +70°C



Aluminium
Aluminium
Hliník

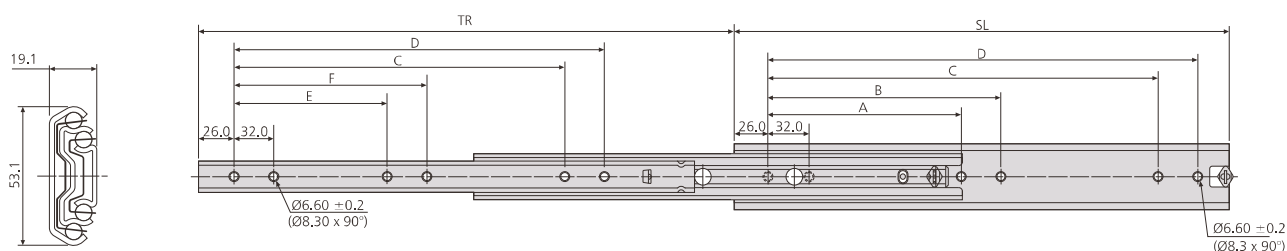

DA5321	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DA5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	0.72	40
DA5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	0.86	43
DA5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	0.98	45
DA5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	1.11	48
DA5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	1.24	50
DA5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	1.37	50
DA5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	1.50	50
DA5321-0065	650	673.5	256	288	544	576	192	256	1.62	50
DA5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	1.76	50
DA5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	2.00	40

Notes:

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- Vertical (side) mounting only
- For brackets refer to "DS63610"
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt z łbem wpuszczanym M5/Wkręt euro 6 mm
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Opcjonalne kątowniki patrz „DS63610”
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje w rozdziale „Jak wybrać prowadnicę”

Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub se zápusťnou hlavou M5/6mm šroub Euro
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Volitelné úhelníky – viz "DS63610"
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací - viz část "Jak zvolit výsuv"