


DS2028

- High grade stainless steel
- Load rating up to 60/65kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in
- Optional bracket kit for various mounting options
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C




- Acero inoxidable de alta calidad
- Capacidad de carga hasta 60/65kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 9,5mm
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Kit de escuadras opcional para varias opciones de montaje
- Ideal para entornos en los que el acero dulce podría estar sujeto a corrosión
- Adecuada para montaje horizontal
- El montaje horizontal reduce la capacidad de carga un 75%
- Temperatura de -20C hasta +70C

- Finitura in acciaio inossidabile
- Portata fino a 60/65kg
- Estazione 75%
- Spessore guida 9,5mm
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Kit di staffe opzionale per diversi tipo di montaggio
- Ideale per ambienti in cui l'acciaio dolce può essere soggetto a corrosione
- Adatta per montaggio in piano
- Il montaggio in piano riduce la portata del 75%
- Temperatura da -20 a +70



Stainless steel
Acero inoxidable
Acciaio inossidabile

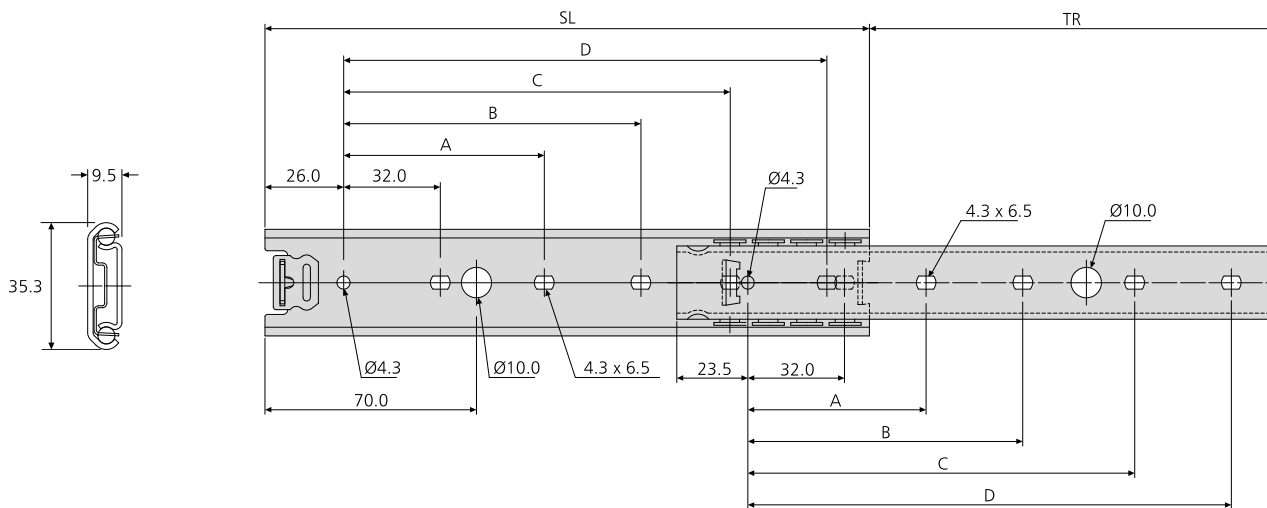

DS2028	mm						kg		
	SL	TR	A	B	C	D	W	L 10,000	L 80,000
DS2028-0030	300	209	96	128	224	256	0.54	65	60
DS2028-0035	350	245	96	128	256	288	0.64	63	57
DS2028-0040	400	282	160	192	320	352	0.74	59	54
DS2028-0045	450	320	160	192	384	416	0.83	57	50
DS2028-0050	500	357	192	224	416	448	0.92	53	47
DS2028-0055	550	394	192	224	480	512	1.02	50	45
DS2028-0060	600	432	224	256	512	544	1.12	46	43
DS2028-0065	650	469	224	256	576	608	1.21	43	41
DS2028-0070	700	506	256	288	608	640	1.30	42	40

**Notes:**

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For bracket accessory kit see 'DS63610'
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo 4mm
- Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm
- Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese "DS63610"
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite 4mm
- Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm
- Per il kit accessorio staffe vedere "DS63610"
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"