




DS5321

- High grade stainless steel
- Load rating up to 160/180kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Hold-in
- Optional bracket kit for various mounting options
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C

10,000 80,000

- Acero inoxidable de alta calidad
- Capacidad de carga hasta 160/180kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Ideal para entornos en los que el acero dulce podría estar sujeto a corrosión
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Kit de escuadras opcional para varias opciones de montaje
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C

- Finitura in acciaio inossidabile
- Portata fino a 160/180kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Ideale per ambienti in cui l'acciaio dolce può essere soggetto a corrosione
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Kit di staffe opzionale per diversi tipo di montaggio
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70

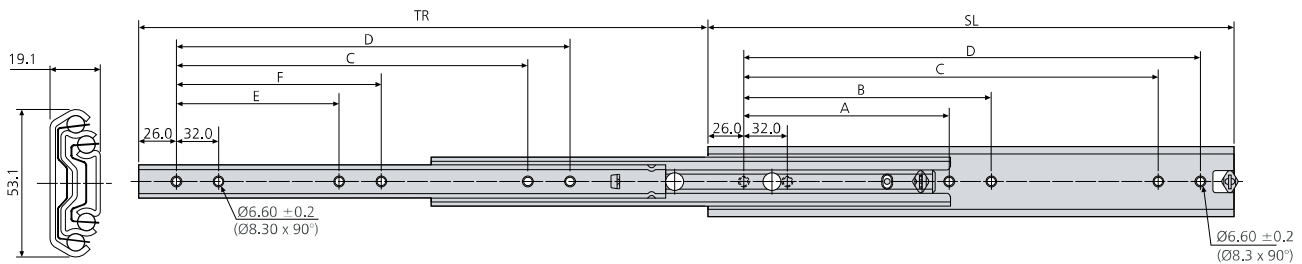

DS5321	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10,000	L 80,000
DS5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	1.66	140	120
DS5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	1.95	150	130
DS5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	2.25	160	140
DS5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	2.56	170	150
DS5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	2.82	180	160
DS5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	3.12	170	150
DS5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	3.41	160	130
DS5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	4.03	130	110
DS5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	4.52	100	100

Notes:

- *Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw*
- *Vertical (side) mounting only*
- *For bracket accessory kit see 'DS63610'*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section*

Notas:

- *Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm*
- *Montaje vertical exclusivamente*
- *Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese "DS63610"*
- *Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"*

Note:

- *Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro a testa svasata da 6mm*
- *Solo montaggio verticale*
- *Per il kit accessorio staffe vedere "DS63610"*
- *Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"*