


# DS5334

- High grade stainless steel
- Load rating up to 90kg per pair
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Front disconnect
- Optional bracket kit for various mounting options (DS63610)
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C



50,000

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 90kg par paire
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Déconnexion frontale
- Avec un kit d'équerre au choix pour diverses options de montage (DS63610)
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 90kg pro Paar
- Überauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte
- Frontschnelltrennung
- Zusätzlicher Winkel-Satz für vielfältige Montagearten möglich (DS63610)
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur -20°C bis +70°C

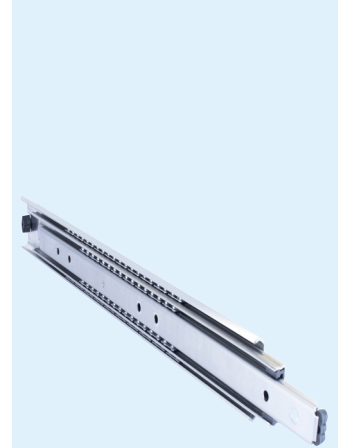

Stainless steel  
Acier inoxydable  
Edelstahl

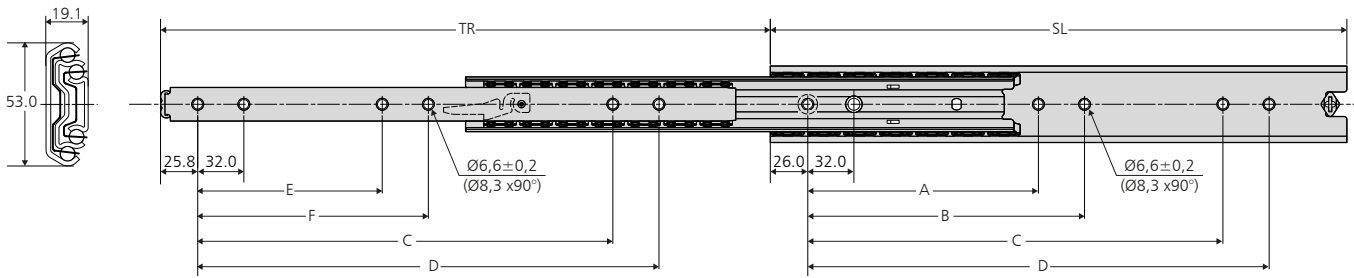

DS5334	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DS5334-0030	300.0	323.0	-	-	192.0	224.0	-	-	1.66	90
DS5334-0035	350.0	373.0	-	-	224.0	256.0	-	-	1.95	90
DS5334-0040	400.0	423.0	160.0	192.0	288.0	320.0	128.0	160.0	2.25	90
DS5334-0045	450.0	473.0	192.0	224.0	352.0	384.0	160.0	192.0	2.56	90
DS5334-0050	500.0	523.0	192.0	224.0	384.0	416.0	192.0	224.0	2.82	90
DS5334-0055	550.0	573.0	256.0	288.0	448.0	480.0	224.0	256.0	3.12	90
DS5334-0060	600.0	623.0	256.0	288.0	480.0	512.0	256.0	288.0	3.41	90
DS5334-0070	700.0	723.0	288.0	320.0	576.0	608.0	288.0	320.0	4.03	90
DS5334-0080	790.0	803.0	352.0	384.0	672.0	704.0	320.0	352.0	4.52	90

**Notes:**

- *Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw*
- *Vertical (side) mounting only*
- *For bracket accessory kit see "DS63610"*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to How to select a slide section*

**Notes:**

- *Visserie recommandée: M5 tête fraisée/ Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm*
- *Montage sur chant uniquement*
- *Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir « DS63610 »*
- *Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »*

**Hinweise:**

- *Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm*
- *Nur Vertikalmontage*
- *Winkelzubehörsatz siehe ,DS63610'*
- *Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt ,Schienen-Auswahl'*