

DS5334



- High grade stainless steel
 - Load rating up to 90kg per pair
 - 100%+ extension
 - 19.1mm slide thickness
 - Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
 - Front disconnect
 - Optional bracket kit for various mounting options (DS63610)
 - Not suitable for flat mounting
 - Temperature -20°C to +70°C
- 50,000

- Acero inoxidable de alta calidad
- Capacidad de carga hasta 90kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Ideal para entornos en los que el acero dulce podría estar sujeto a corrosión
- Dispositivo de desconexión frontal
- Kit de escuadras opcional para varias opciones de montaje (DS63610)
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C

- Finitura in acciaio inossidabile
- Portata fino a 90kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Ideale per ambienti in cui l'acciaio dolce può essere soggetto a corrosione
- Sgancio frontale
- Kit di staffe opzionale per diversi tipo di montaggio (DS63610)
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70



Stainless steel
Acero inoxidable
Acciaio inossidabile

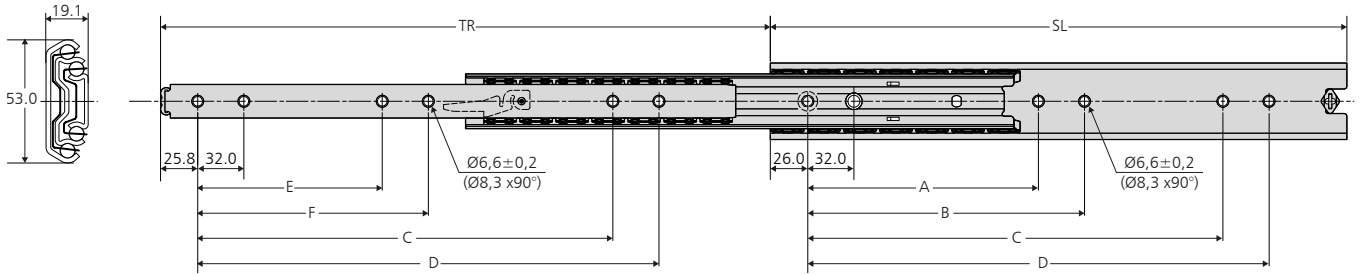

DS5334	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DS5334-0030	300.0	323.0	-	-	192.0	224.0	-	-	1.66	90
DS5334-0035	350.0	373.0	-	-	224.0	256.0	-	-	1.95	90
DS5334-0040	400.0	423.0	160.0	192.0	288.0	320.0	128.0	160.0	2.25	90
DS5334-0045	450.0	473.0	192.0	224.0	352.0	384.0	160.0	192.0	2.56	90
DS5334-0050	500.0	523.0	192.0	224.0	384.0	416.0	192.0	224.0	2.82	90
DS5334-0055	550.0	573.0	256.0	288.0	448.0	480.0	224.0	256.0	3.12	90
DS5334-0060	600.0	623.0	256.0	288.0	480.0	512.0	256.0	288.0	3.41	90
DS5334-0070	700.0	723.0	288.0	320.0	576.0	608.0	288.0	320.0	4.03	90
DS5334-0080	790.0	803.0	352.0	384.0	672.0	704.0	320.0	352.0	4.52	90

Notes:

- *Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw*
- *Vertical (side) mounting only*
- *For bracket accessory kit see 'DS63610'*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to 'How to select a slide' section*

Notas:

- *Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm*
- *Montaje vertical exclusivamente*
- *Para el juego de accesorios de escuadras, consúltese "DS63610"*
- *Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de guías"*

Note:

- *Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro a testa svasata da 6mm*
- *Solo montaggio verticale*
- *Per il kit accessorio staffe vedere "DS63610"*
- *Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Selezione guide"*