

- Self-close (lengths 500-700mm)

- Load rating up to 45kg

- 100%+ extension

- 13mm slide thickness

- Hold-in

- Bayonet mounting

- Not suitable for flat mounting

- Temperature -20°C to +70°C

- DZ - 12 hours salt spray test



- Samodomykanie (500 mm – 700 mm)

- Nośność do 45 kg

- Wysuw 100 % +

- Grubość prowadnicy 13 mm

- Zatrask w pozycji wsuniętej

- Mocowanie bagietowe

- Nieodpowiednie do montażu na płasko

- Temperatury od -20C do +70C

- DZ - 12-godzinny test w mgie solnej

- Samozasunutí (500 mm – 700 mm)

- Nosnost až 45 kg

- Výsuv 100 % +

- Tloušťka výsuvu 13 mm


- Přidržení v zasunuté poloze

- Bajonetová montáž





- Nevhodné pro horizontální montáž

- Teploty od -20°C do +70°C

- DZ – 12 hodin v solné mlze

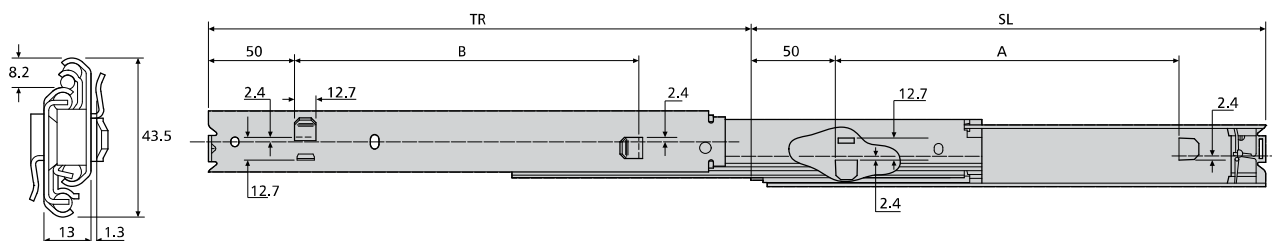

7400-50	mm				kg	
	SL	TR	A	B	W	L
DZ7400-5030-2	300	314	200	200	1.01	40
DZ7400-5035-2	350	364	250	250	1.18	41
DZ7400-5040-2	400	414	300	300	1.36	42
DZ7400-5045-2	450	464	350	350	1.53	45
DZ7400-5050SC-2	500	512.5	325	325	1.59	45
DZ7400-5055SC-2	550	562.5	375	375	1.85	43
DZ7400-5060SC-2	600	612.5	425	425	1.93	41
DZ7400-5065SC-2	650	662.5	475	475	2.20	39
DZ7400-5070SC-2	700	712.5	525	525	2.29	38



Notes:

- Self-close is only available on lengths 500-700mm
- Bayonet mounting for metal cabinets and chassis walls of between 1.0-1.2mm thickness
- Vertical (side) mounting only
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Uwagi:

- Samodomykanie jest dostępne wyłącznie dla długości 500mm – 700 mm
- Mocowanie bagietowe dla szaf metalowych o grubości ścianki 1,0 – 1,2 mm
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje w rozdziale „Jak wybrać prowadnicę”

Poznámky:

- Samozasunutí je dostupné pouze pro délky 500mm – 700 mm
- Bajonetová montáž pro kovové skříně o tloušťce stěny 1,0 – 1,2 mm
- Použijte pouze pro boční (svislou) montáž
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací - viz část "Jak zvolit výsuv"